


Wellmix WRE 65-150 F

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик

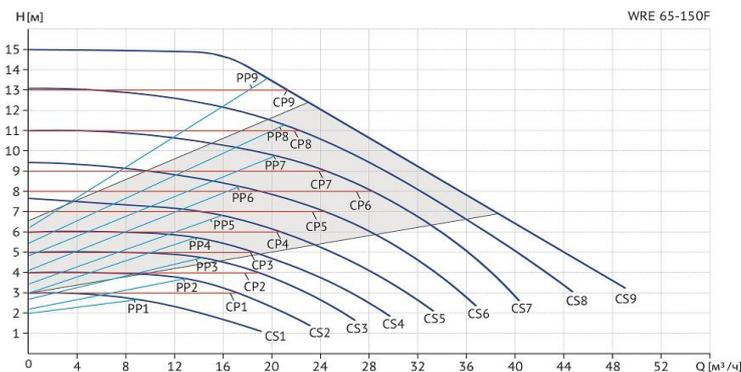

Общие сведения:

Наименование	WRE 65-150 F
Артикул	16049996
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	Частотное регулирование
Максимальный расход, м³/ч	48
Максимальный напор, м	15
Масса насоса, кг	29,9

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110 C

Материалы:

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	пластик




Монтаж:

Тип соединения	Фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	65
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, Вт	1300
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	6,2
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44

Габаритный чертёж

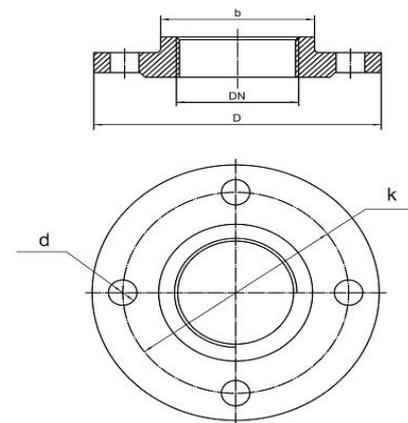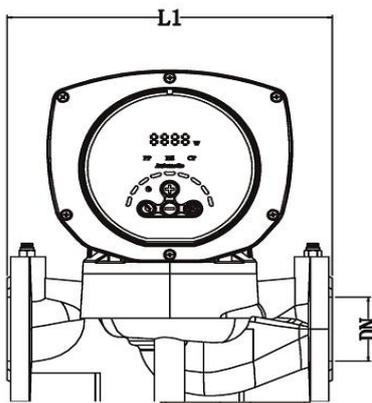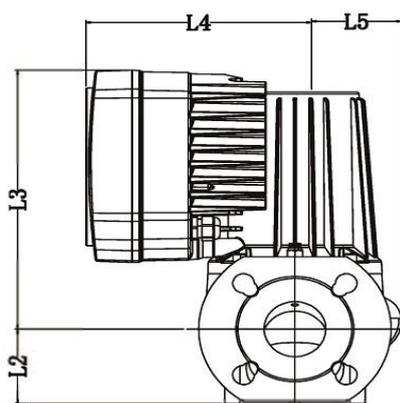

Размеры, мм

WRE 65-150 F	L1	L2	L3	L4	L5	DN	D	b	k	d
	340	80	257	180	104	65	180	122	145	18