


# # Wellmix 80WQ2-60-30/2\_380V

Погружной канализационный насос

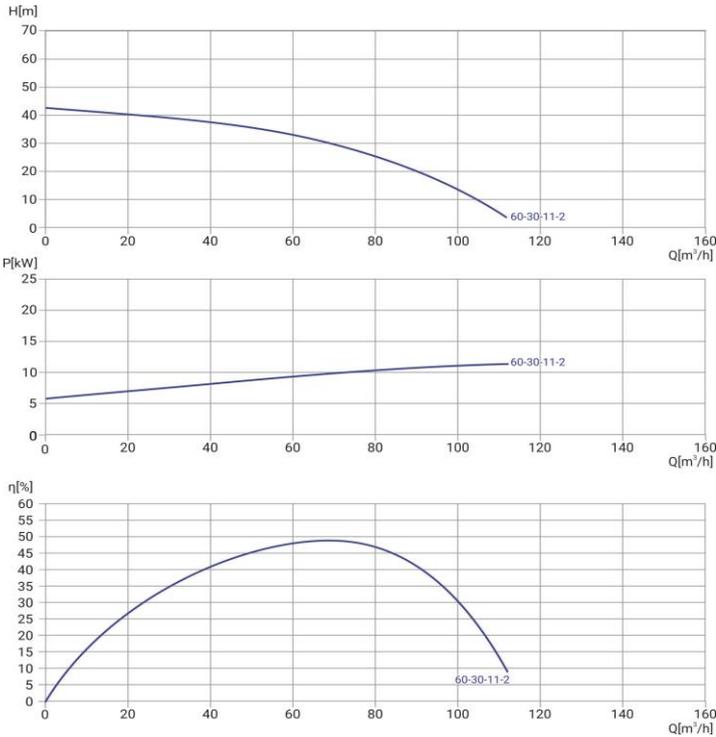

## Общие сведения

Наименование	80WQ2-60-30/2
Артикул насоса	19119964
Артикул трубной муфты	19119798
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	60
Номинальный напор, м	30
Масса насоса, кг	125
Масса АТМ, кг	24,81

## Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Плотность, кг/м³	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	24
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

## Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

## Монтаж

Присоединительный размер	80
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

## Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	11
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	23,2
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	2900
Число полюсов	2
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	нет

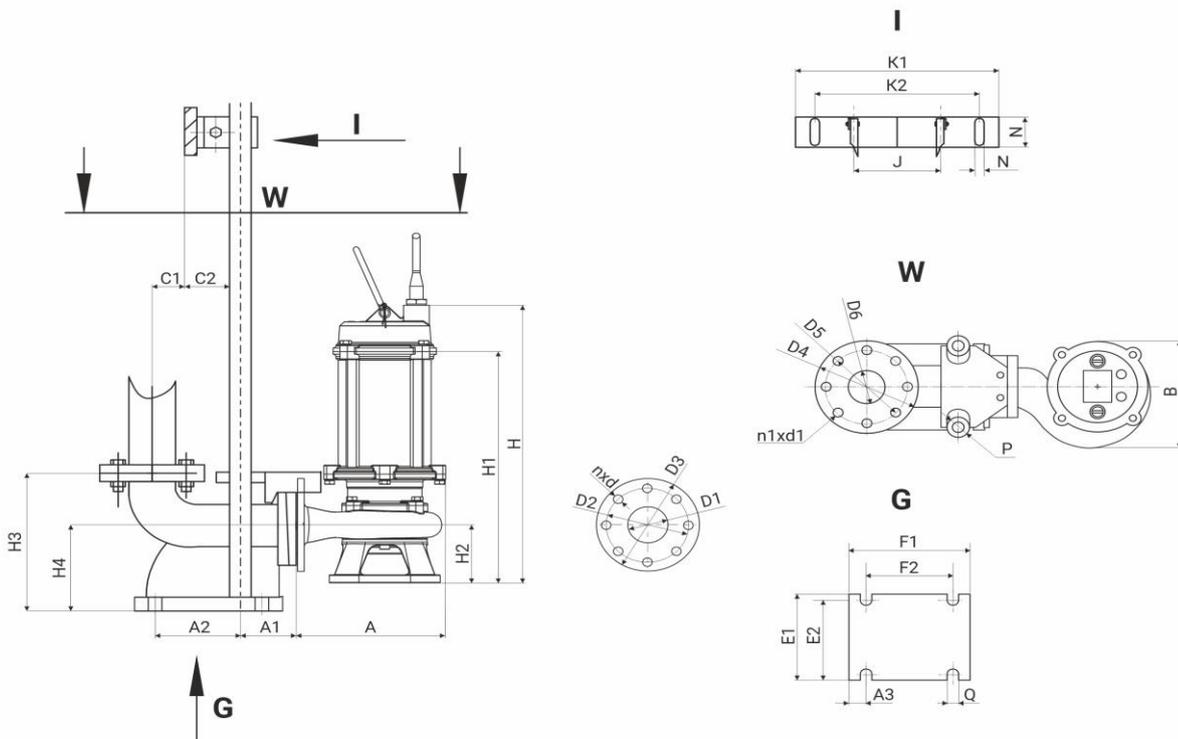

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
380	101	122	38	320	88	72	950	678	156	306	184	80	150	190	4x18	190	150	80	4x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
257	215	225	155	20	321	266	51	12x2	147