
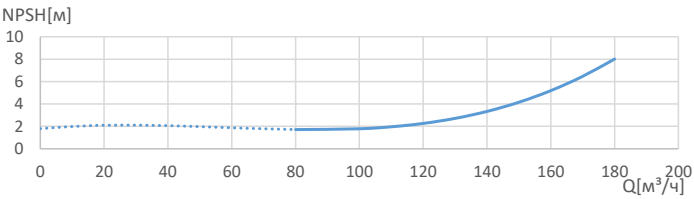
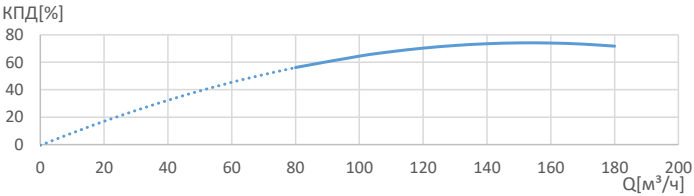
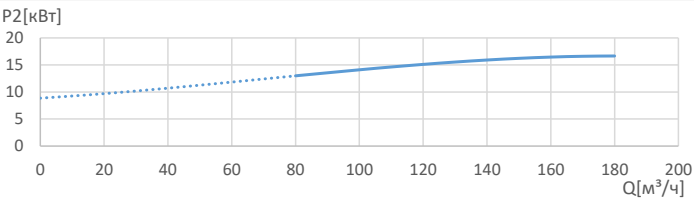


Wellmix CVF 150-2-2-HUCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

Wellmix

15.10.2025

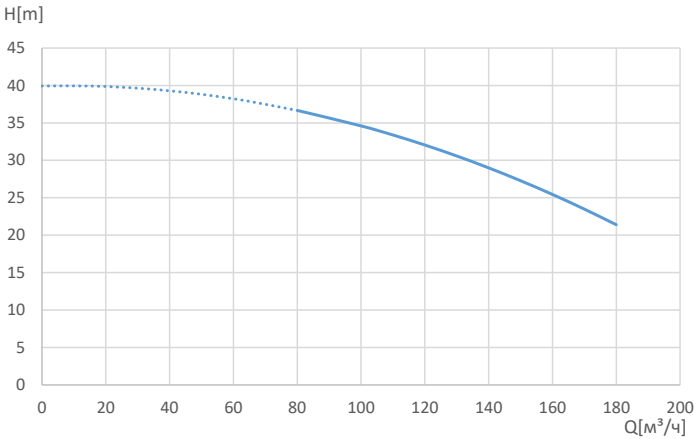

Общие сведения:

Наименование	CVF 150-2-2-HUCV
Артикул	18099749
Общее количество рабочих колёс	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HUCV
Номинальный расход, м³/ч	150
Номинальный напор, м	28
Максимальный напор, м	40
Масса, кг	263*

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	18,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	34,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE2

*масса насоса указана приблизительно

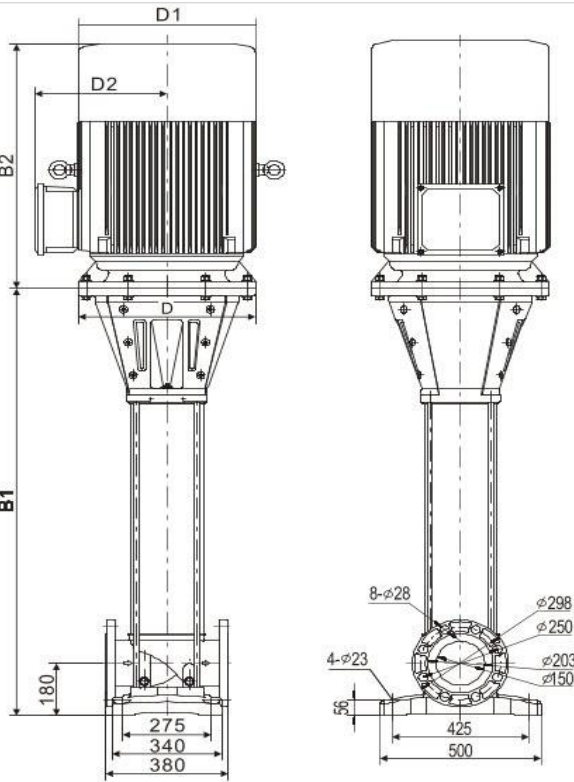

B_1	B_2	B_1+B_2	D_1	D_2
986	542	1528	313	257