
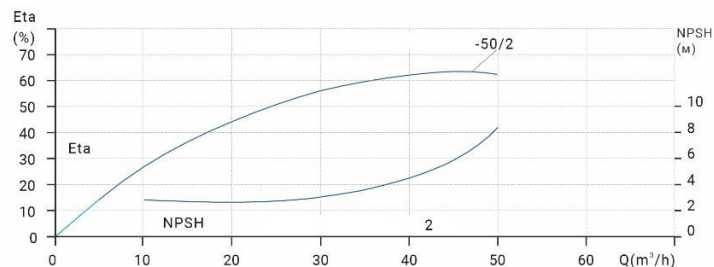
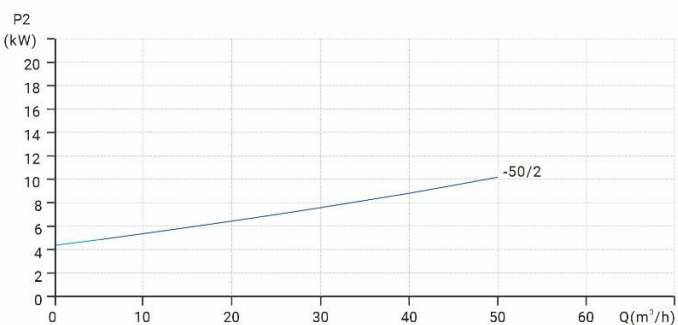


# Wellmix TG 50-50/2T BQQE


Одноступенчатый центробежный насос с патрубками на одной линии ("in-line")  
 артикул для заказа: 12019970



Диаграмма характеристик

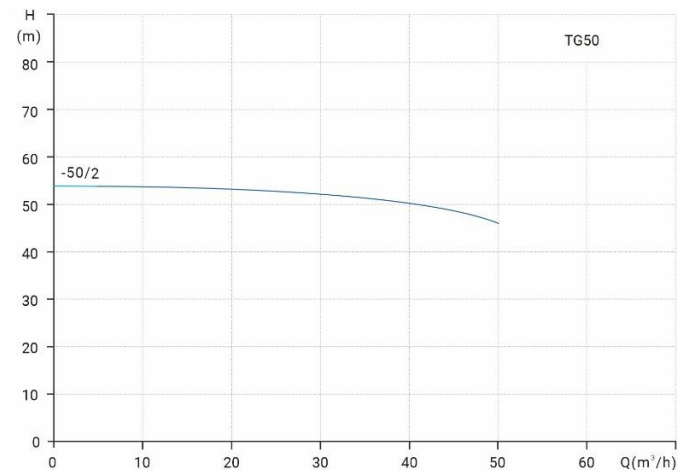

Габаритный чертёж

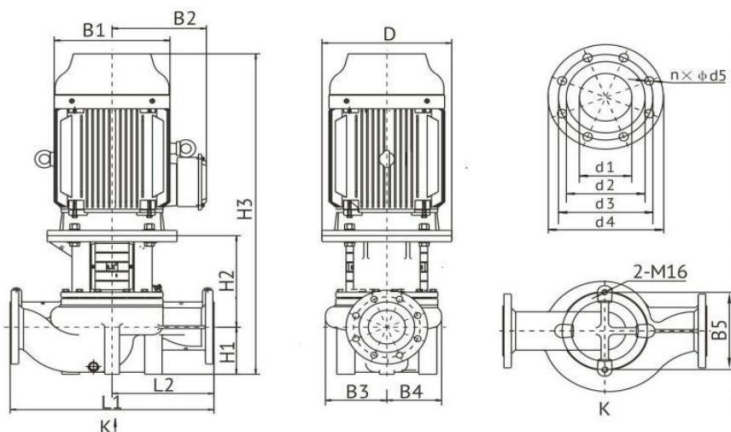

**Общие сведения:**

Наименование	TG 50-50/2T BQQE
Артикул	12019970
Тип насоса	одноступенчатый
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход	40 м³/ч
Номинальный напор	50 м
Максимальный напор	54 м
Масса насоса	176 кг

**Жидкость:**

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +120 °C
Плотность	998,2 кг/м³ (при +20 °C)

**Материалы:**

Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200


**Монтаж:**

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного присоединения	DN 50
Монтажная длина	440 мм
Допустимое давление	PN 12
Макс. температура окр. среды	0 ... +40 C

**Данные электродвигателя и схема подключения:**

Номинальная мощность	11 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	20,6 А
Номинальная скорость	2 900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Схема электроподключения



Модель	Размер, мм											
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
TG 50-50/2T	350	313	255	171	163	144	115	253	865	440	220	
	Размер, мм											
	n x d5	d1	d2	d3	d4							
	4 x 18	50	90	125	165							