


Wellmix WRE 80-80 F

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик

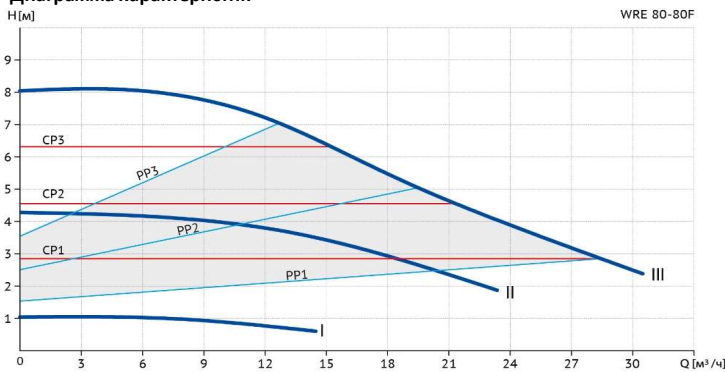

Общие сведения:

Наименование	WRE 80-80 F
Артикул	16109996
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	Частотное регулирование
Максимальный расход, м³/ч	42,4
Максимальный напор, м	7,8
Масса насоса, кг	

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110 C

Материалы:

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	пластик


Монтаж:

Тип соединения	Фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	80
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, Вт	720
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	200
Номинальный ток, А	3,41
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	0

Габаритный чертёж

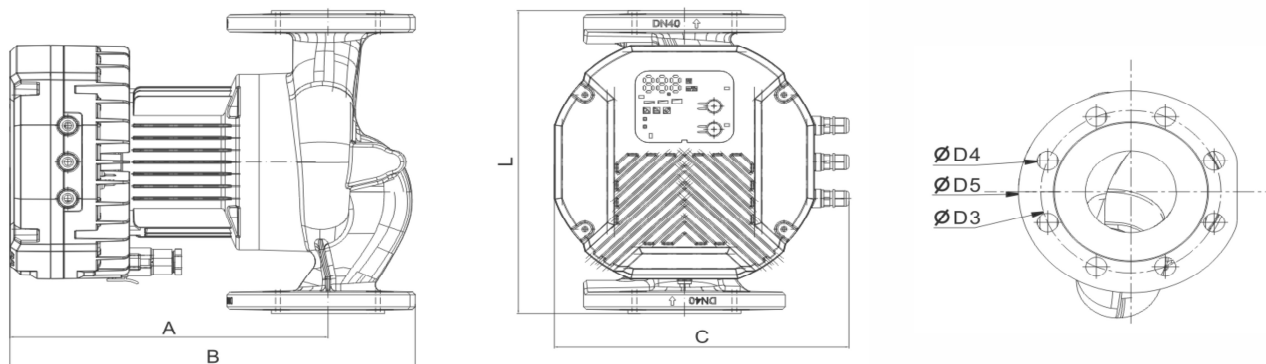

Размеры, мм

WRE 80-80 F	L	A	B	C	D3	D4	D5
	360	345	251	222	160	8*19	200