


Wellmix NBW L 65-40-250-9,2/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

09.09.2026

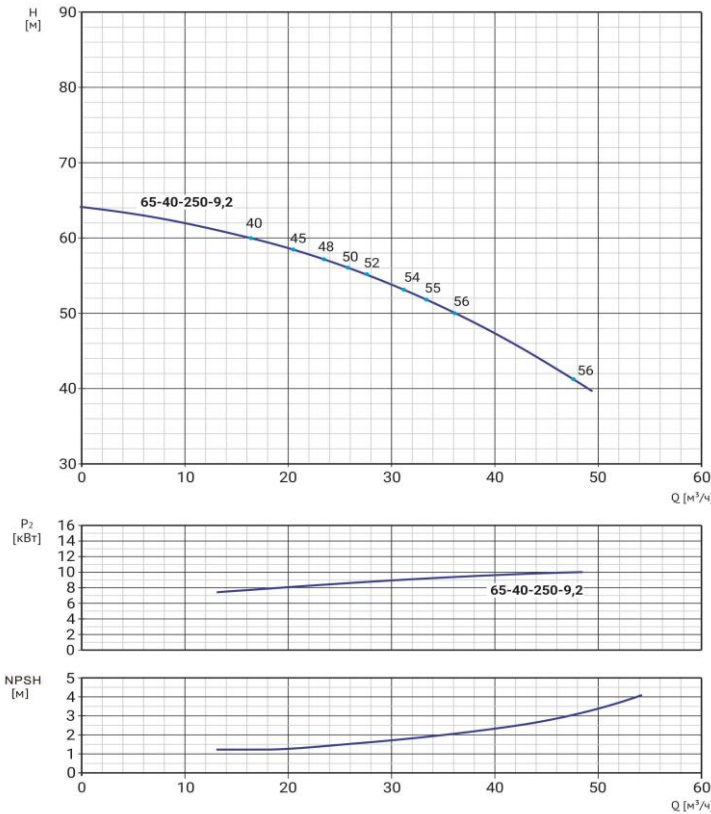

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW L 65-40-250-9,2/2-G
Артикул	21049980
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	27
Номинальный напор, м	52,4
Максимальный напор, м	56
Масса насоса, кг	100

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0... +90 (-20...+40 с гликолями)

Материалы:



Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность P ₂ , кВт	9,2
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	17,5/10,1 Δ/Y
Максимальный ток, А	21/12,1 Δ/Y
Пусковой ток, А	149/85,8 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

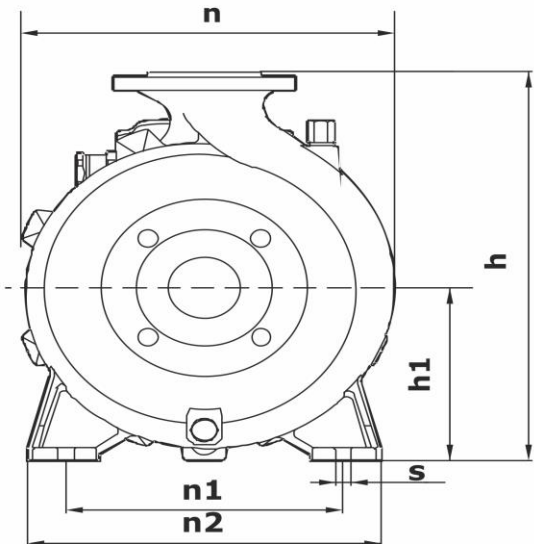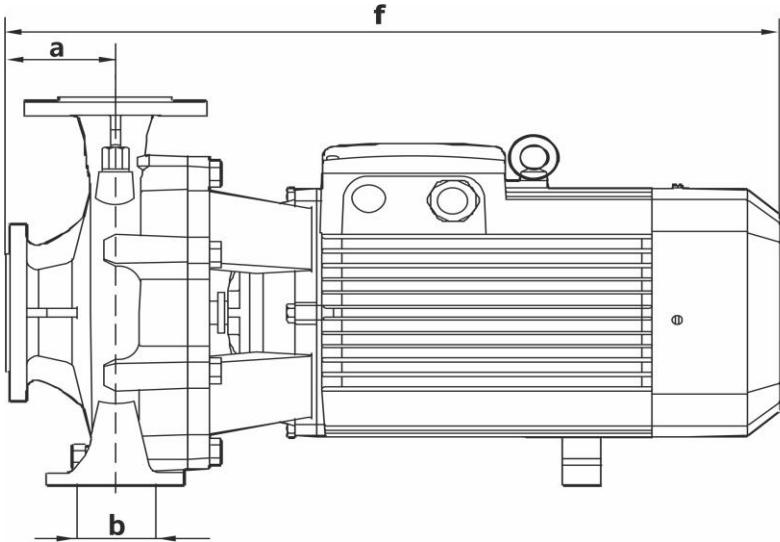

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
94	584	415	185	331	252	331	96	17