

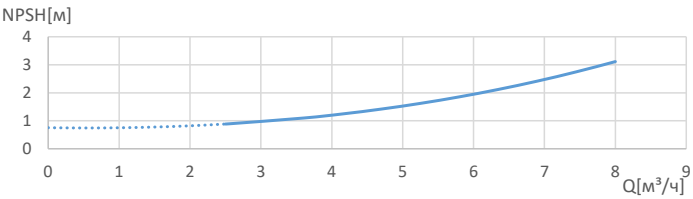
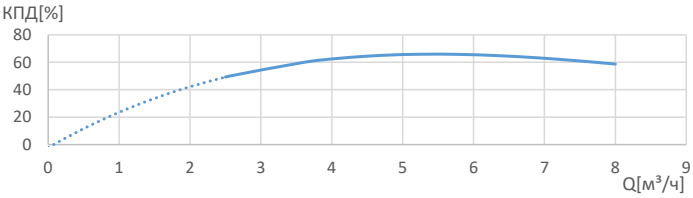


Wellmix CV 5-12-0-HQCV

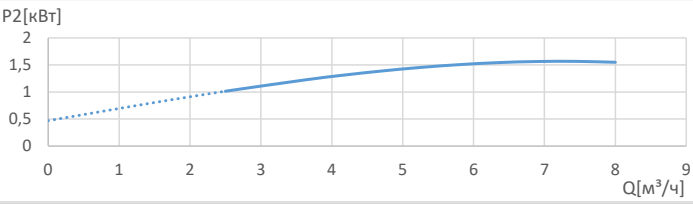


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

15.10.2025

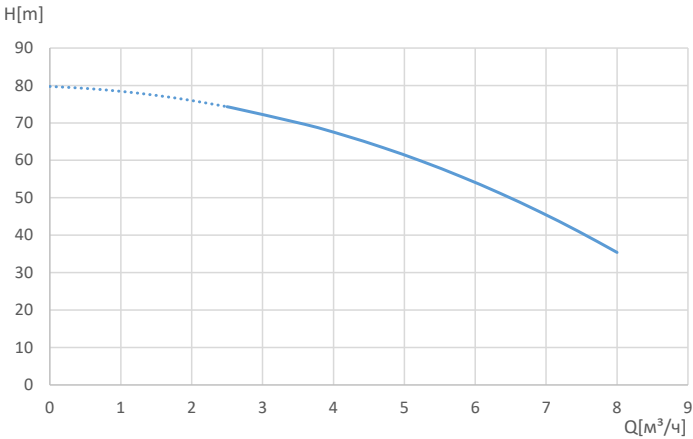

Общие сведения:	
Наименование	CV 5-12-0-HQCV
Артикул	10019907
Общее количество рабочих колёс	12
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	5
Номинальный напор, м	62
Максимальный напор, м	80
Масса, кг	41
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	32
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	4,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE2

*масса насоса указана приблизительно

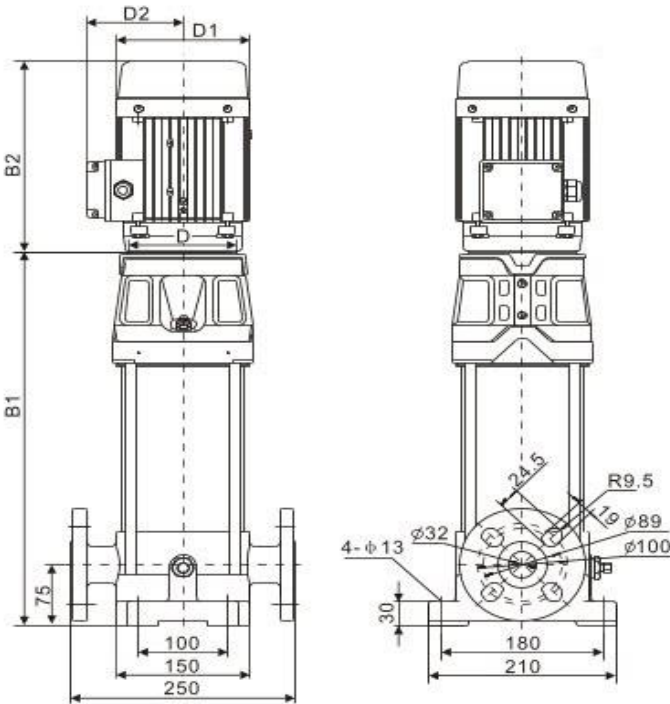

B_1	B_2	B_1+B_2	D_1	D_2
564	275	839	177	116