


Wellmix NBW 200-150-250-15/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

12.09.2025

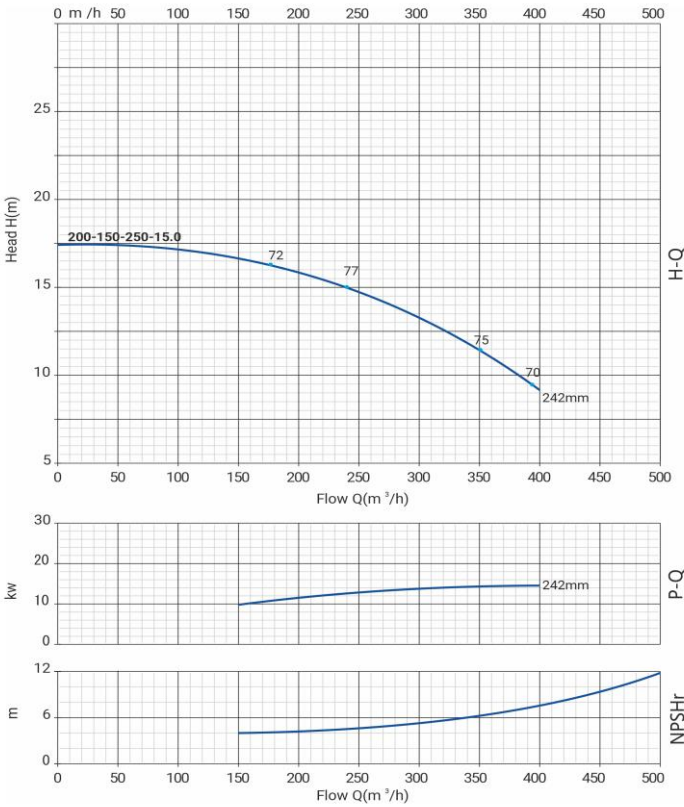

Общие сведения:

Наименование	NBW 200-150-250-15/4-G
Артикул	21069860
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	290
Номинальный напор, м	13,5
Максимальный напор, м	17,5
Масса насоса, кг	226

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:



Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	200
Диаметр напорного патрубка	150
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	15
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	29,4/17 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	229,3
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

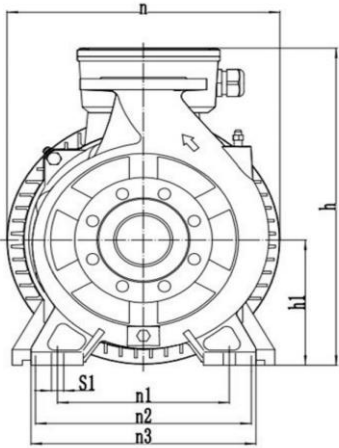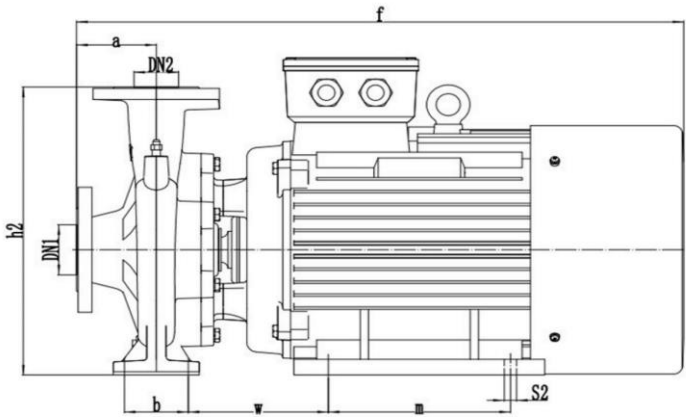

a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
187	928	715	315	715	565	400	254	506	140	218	254	23	15