
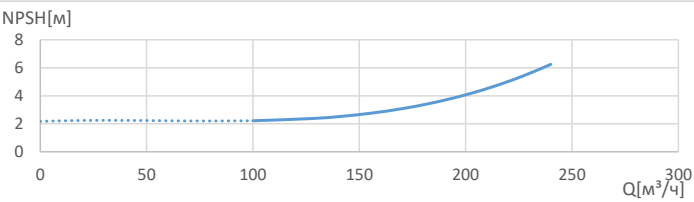
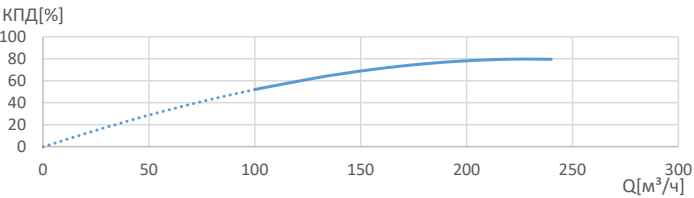
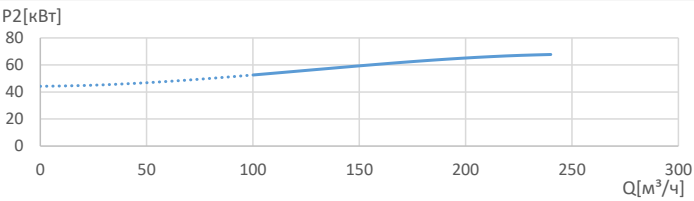



Wellmix CV 200-3-2A (IE3)

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

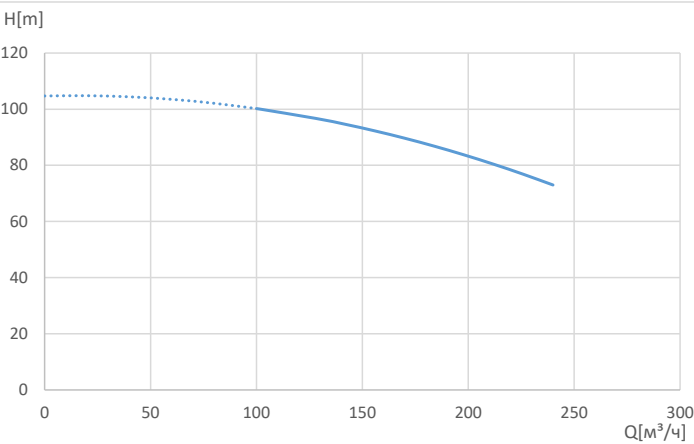

Общие сведения:	
Наименование	CV 200-3-2A (IE3)
Артикул	25019731
Общее количество рабочих колёс	3
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2A
Код торцевого уплотнения	HUCV
Номинальный расход, м³/ч	200
Номинальный напор, м	84
Максимальный напор, м	106
Масса*, кг	845*
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун ASTM 25B
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 574
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь AISI 574
Основание	чугун ASTM 25B
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	133,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно

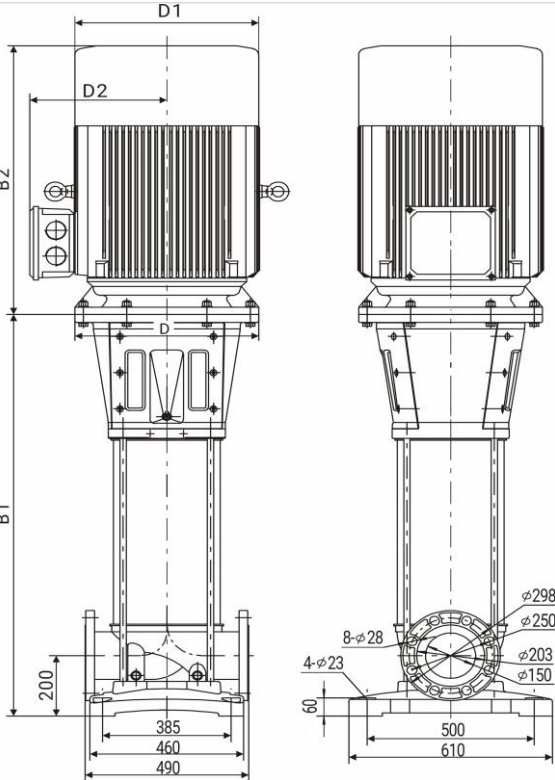

B1	B2	B1+B2	D1	D2
1333	840	2173	550	410