


Wellmix NBW 80-65-315-5,5/4-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

18.12.2025

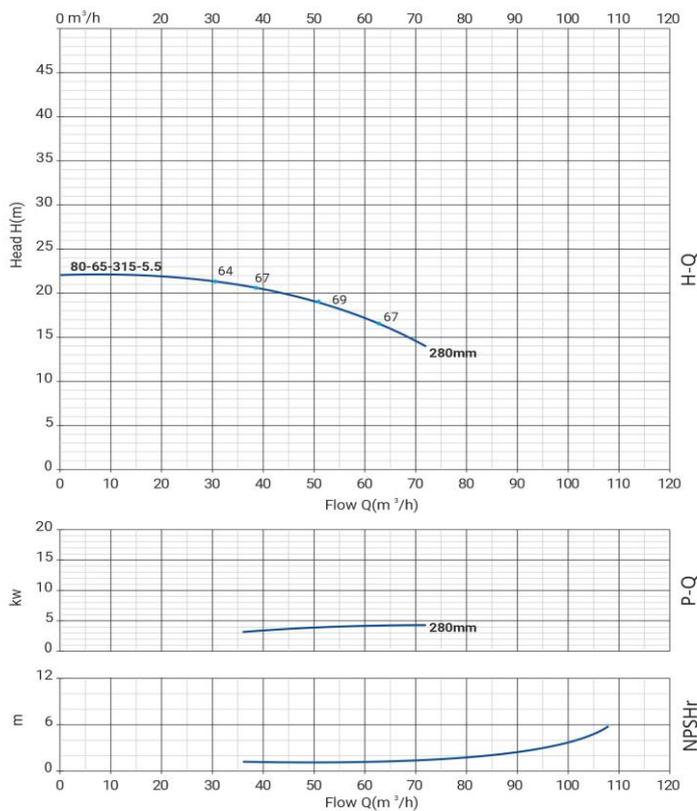

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW 80-65-315-5,5/4-G
Артикул	21069905
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	51
Номинальный напор, м	19
Максимальный напор, м	22,1
Масса насоса, кг	112

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-20... +120 С

Материалы:



Рабочее колесо	чугун НТ200
Корпус насоса	чугун НТ200
Фонарь	чугун НТ200

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	80
Диаметр напорного патрубка	65
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	5,5
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	11,1/6,4 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	87,7
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

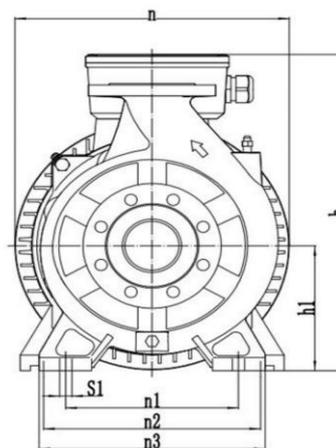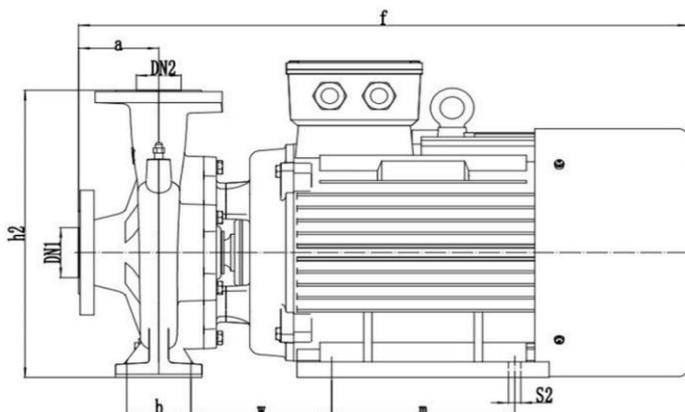

a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
116	688	545	250	545	422	320	216	422	95	183	140	18	12