
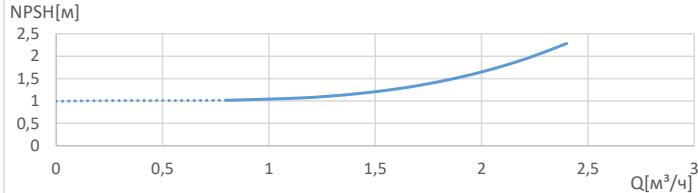
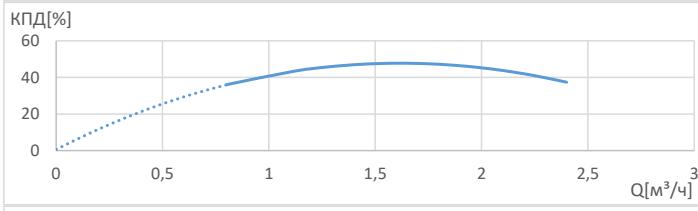
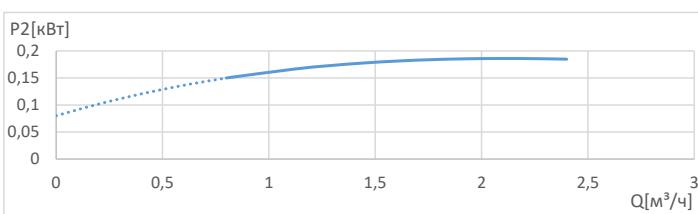


# Wellmix CV 1-4-0 (IE3)

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

**Wellmix**

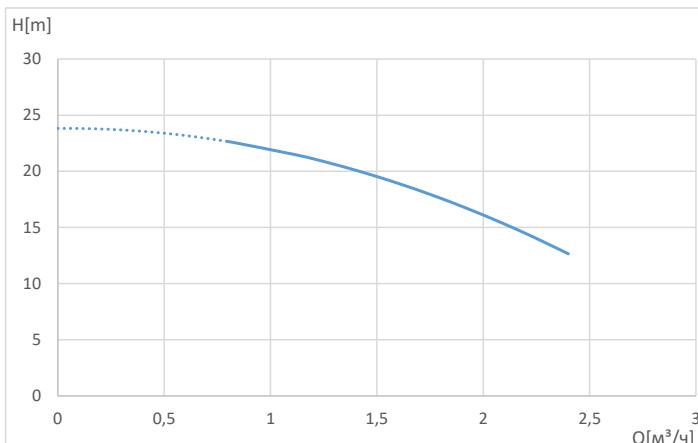

## Общие сведения:

Наименование	CV 1-4-0 (IE3)
Артикул	25019909
Общее количество рабочих колёс	4
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	1
Номинальный напор, м	22
Максимальный напор, м	24
Масса*, кг	23

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 С
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	998,2 (при +20° С)

## Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун


## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	32
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	0,37
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	0,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

\*масса насоса указана приблизительно

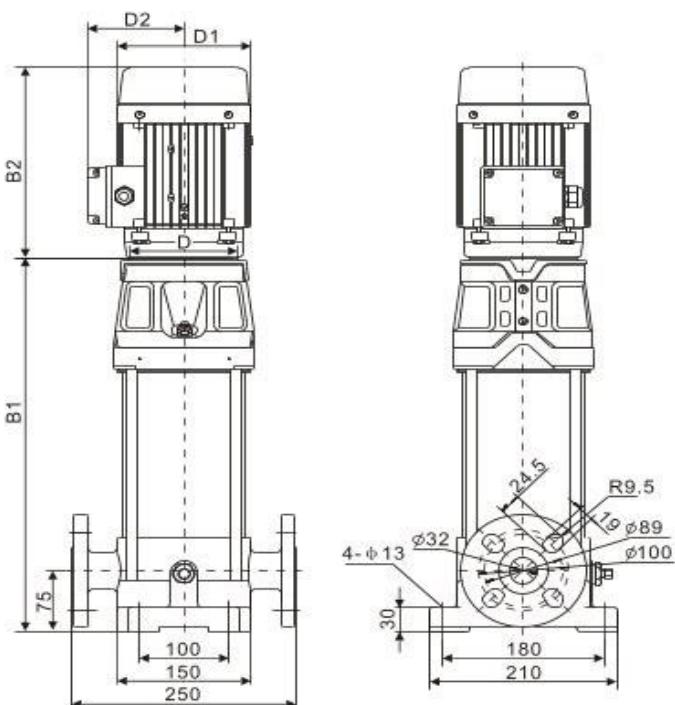

B1	B2	B1+B2	D1	D2
290	207	497	134	112