


Wellmix NBW L 100-80-250-45/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

09.09.2026

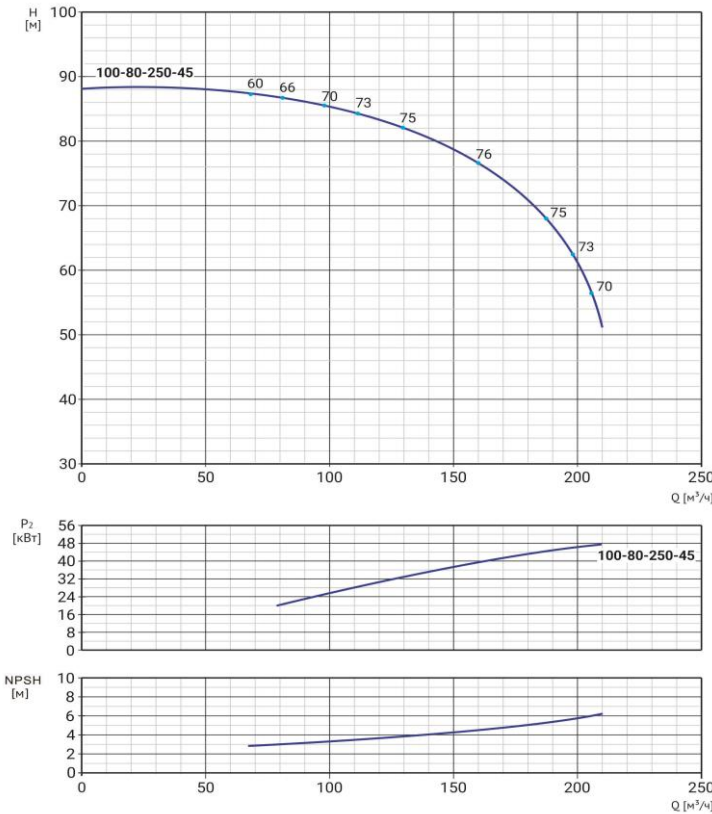

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW L 100-80-250-45/2-G
Артикул	21049943
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	144
Номинальный напор, м	80
Максимальный напор, м	88
Масса насоса, кг	497

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0... +90 (-20...+40 с гликолями)

Материалы:



Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	100
Диаметр напорного патрубка	80
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	45
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	80,8/46,5 Δ/Y
Максимальный ток, А	88,9/51,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	646,5/372,3 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

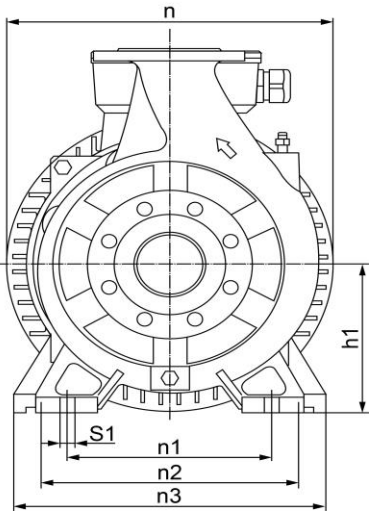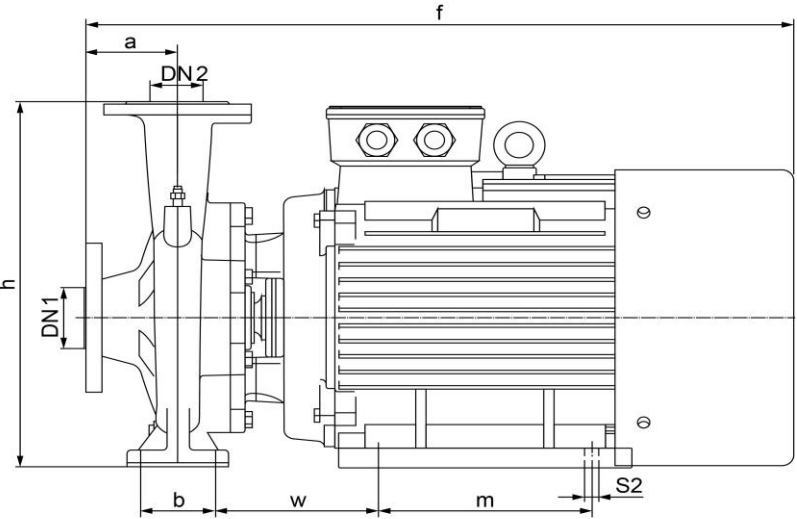

a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1	s2
125	1054	530	250	470	310	356	405	95	256	311	14	18,5