


# WRE 25/60-180

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

# Wellmix

20.02.2026

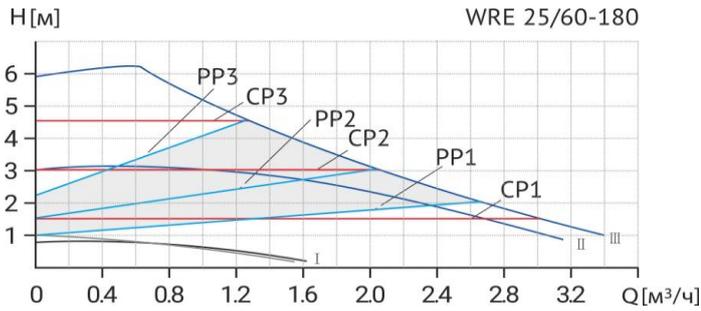

## Общие сведения

Наименование	WRE 25/60-180
Артикул	16039998
Тип насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	электронное управление
Максимальный расход, $m^3/ч$	3
Максимальный напор, м	6

## Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температуры, $^{\circ}C$	+2... +110
Макс. рабочее давление, бар	10

## Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	композит

## Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Масса насоса, кг	2,7
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}C$	+40

## Электродвигатель

Мощность, Вт	min	max
	5	45
Сила тока, А	min	max
	0,022	0,2
Номинальное напряжение, В	220	
Степень защиты	IP44	
Частота питающей сети, Гц	50	
Тепловая защита двигателя	есть	

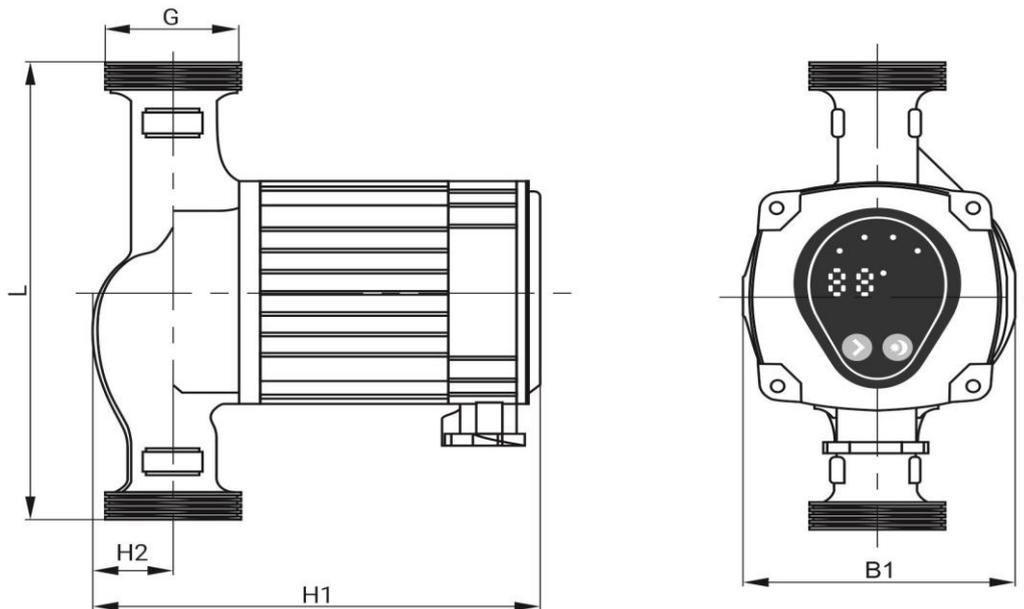

L	G	H1	H2	B1
180	1 1/2"	158	28	95