



Wellmix CUC 12-25T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос

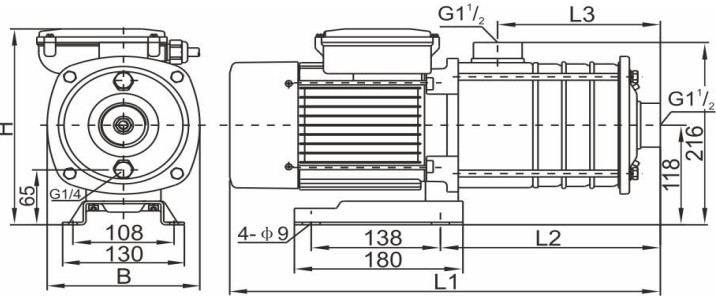

18.09.2025

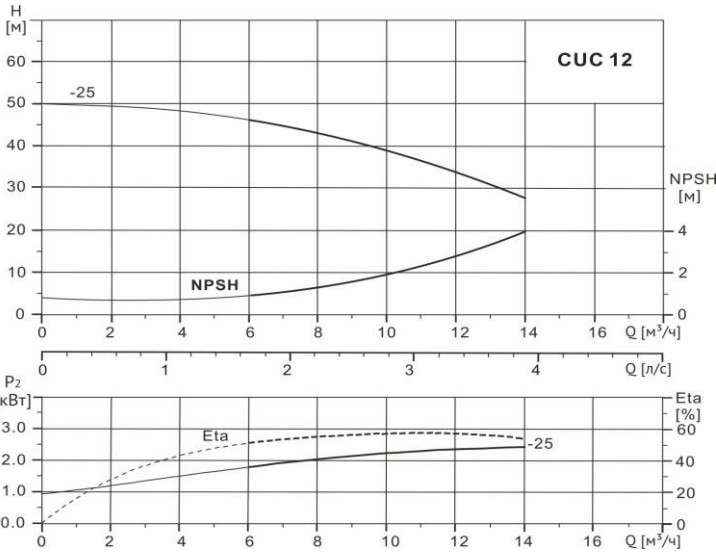

L1	L2	L3	H	B
474	205	144	225	163

Общие сведения:	
Наименование	CUC 12-25T-BQCE
Артикул	11019945
Типа насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	3
В т.ч. уменьшенного диаметра	1
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	12
Номинальный напор, м	35
Максимальный напор, м	50
Масса насоса, кг	26
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^\circ\text{C}$	$-20... +120$ C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304
Плита основания	сталь A3
Монтаж:	
Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G 1 1/2" внутренняя
Напорный патрубок	G 1 1/2" внутренняя
Максимальное давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, $^\circ\text{C}$	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/220 Y/Δ
Номинальный ток, А	4,9/8,4 Y/Δ
Номинальная скорость, об/мин	2900
Класс изоляции	F
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55