
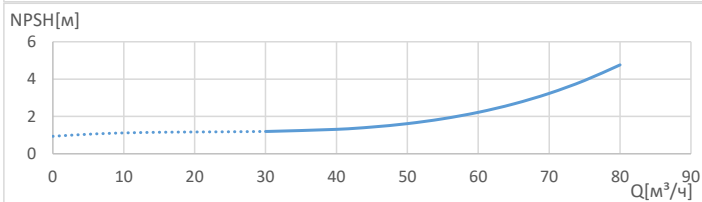
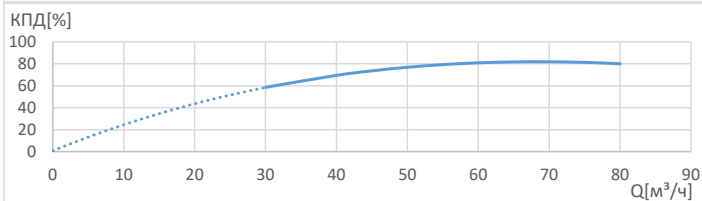
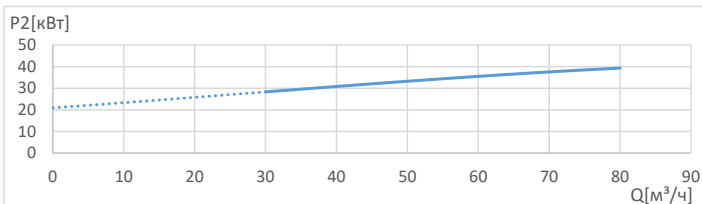


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

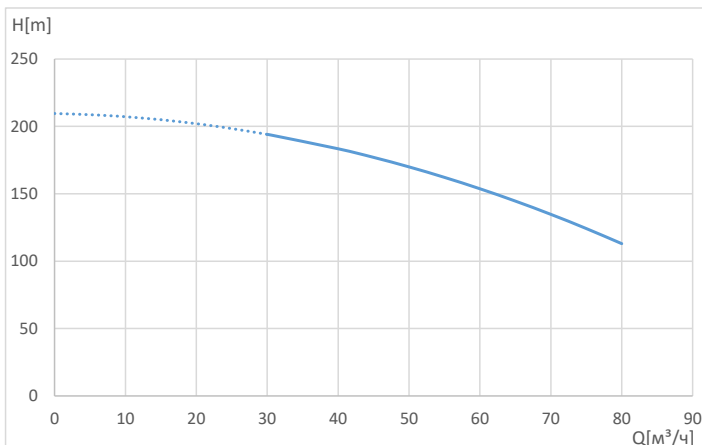

Наименование	CV 64-7-0 (IE3)
Артикул	25019791
Общее количество рабочих колёс	7
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	64
Номинальный напор, м	147
Максимальный напор, м	210
Масса*, кг	435


Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м ³	998,2 (при +20° C)

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	100
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Номинальная мощность, кВт	45
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	80,8
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно

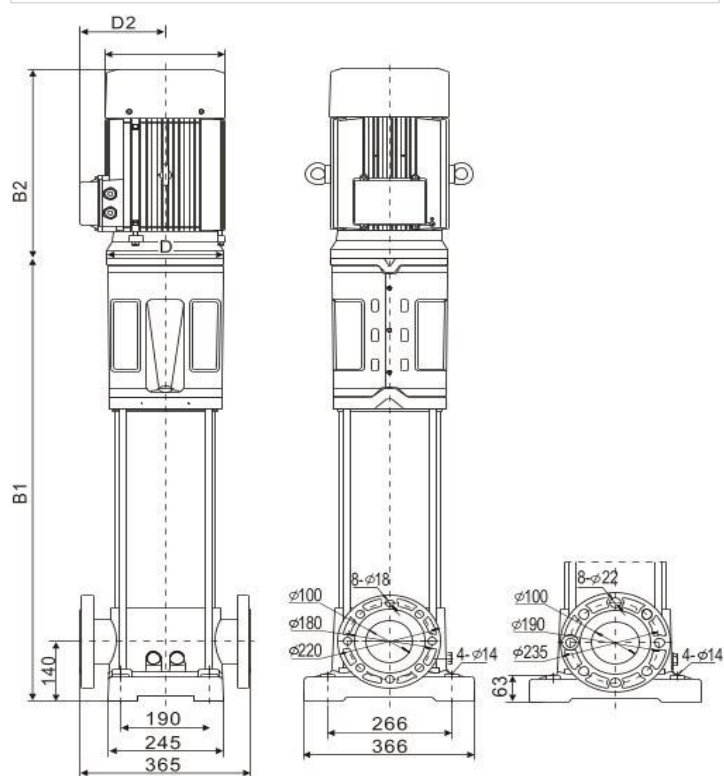

B1	B2	B1+B2	D1	D2
1126	700	1826	470	345