


# # Wellmix 200WQ2-300-65-110/4\_380V


Погружной канализационный насос



30.01.2026

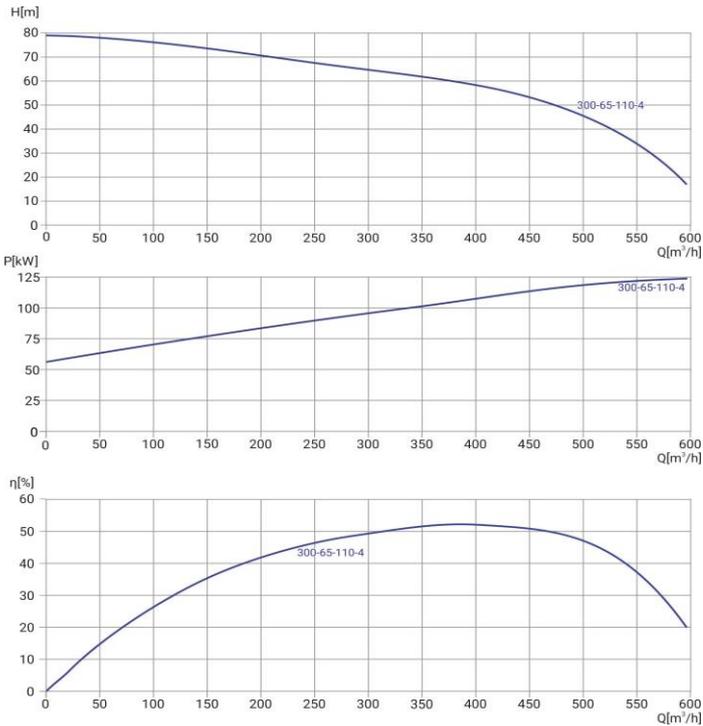

Общие сведения	
Наименование	200WQ2-300-65-110/4
Артикул насоса	19119867
Артикул трубной муфты	19119806
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	300
Номинальный напор, м	65
Масса насоса, кг	960
Масса АТМ, кг	117,3
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	35
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	200
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	110
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	220
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450
Датчики и защиты	биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере

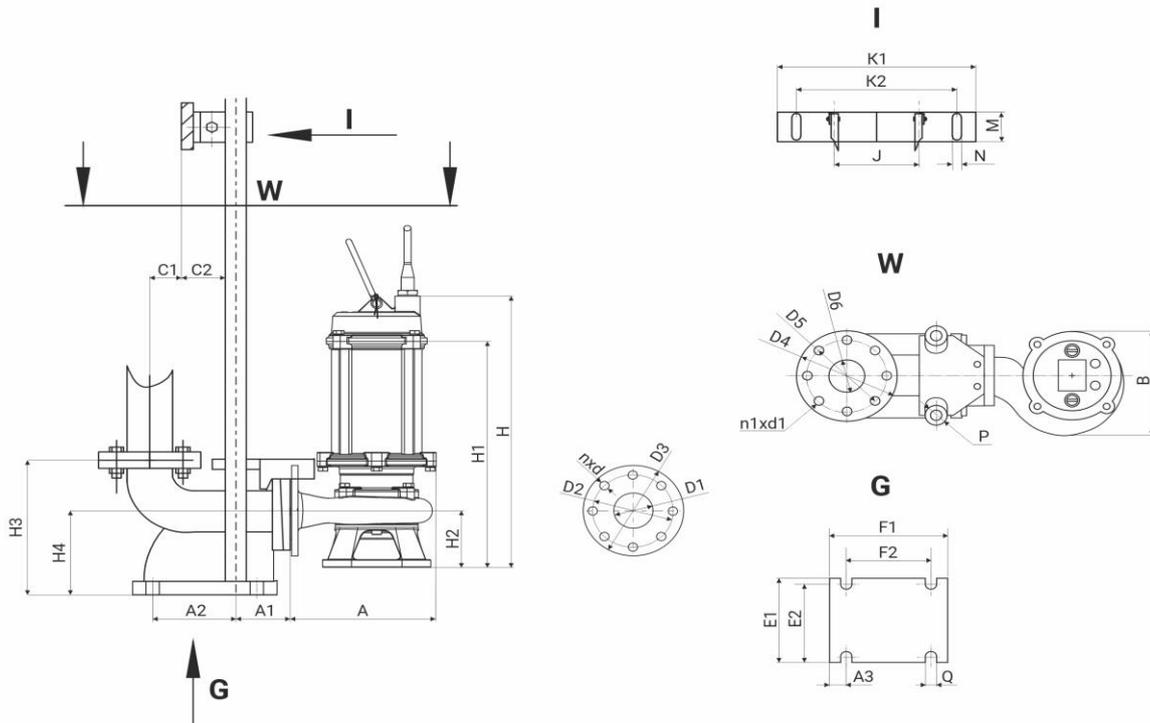

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
820	194	250	81	680	246	82	1805	1245	215	550	321	200	295	340	8x22	332	280	200	8x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
397	302	452	350	25	388	250	57	14x2	280