


Wellmix 600WQ2-2000-16/6_380V

Погружной канализационный насос

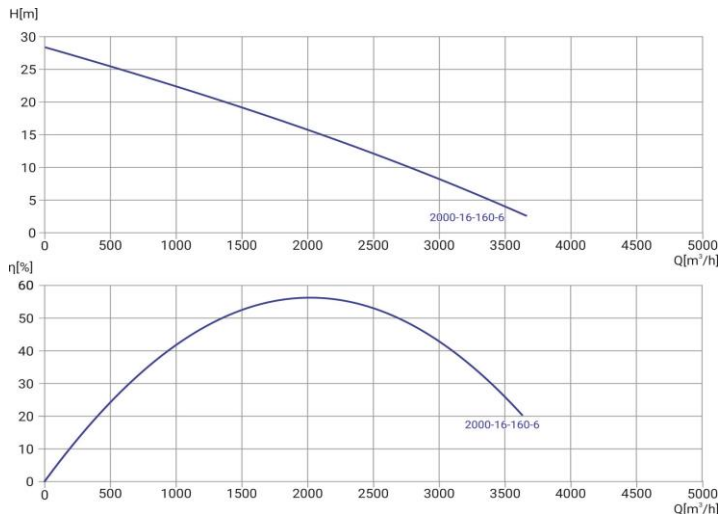

Общие сведения

Наименование	600WQ2-2000-16/6
Артикул насоса	19119837
Артикул трубной муфты	19119800
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	2000
Номинальный напор, м	16
Масса насоса, кг	3300
Масса АТМ, кг	1010

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Плотность, кг/м³	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	115
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	550
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	160
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	315,7
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	980
Число полюсов	6
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	нет

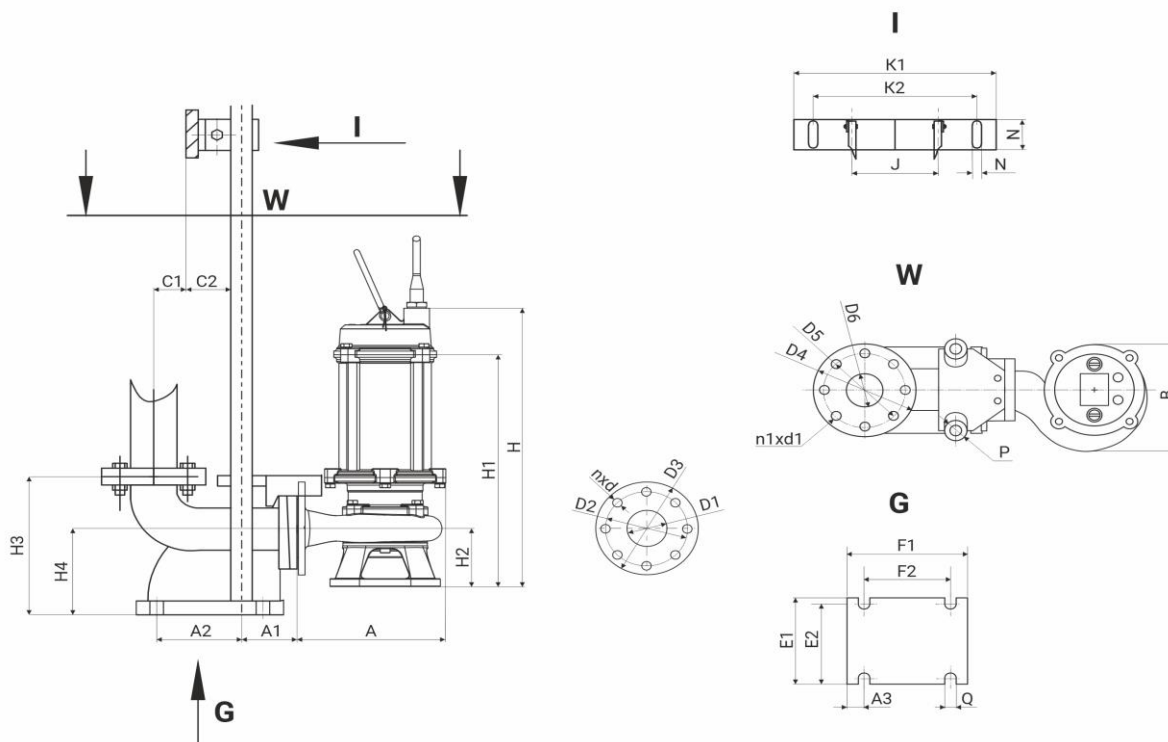

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
1250	275	175	109	1050	0	0	2750	2250	480	1320	710	550	725	780	20x26	780	725	600	20x30	76

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
830	720	850	700	33	830	700	0	20x3	560