


# Wellmix WRS 20/40-130

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



16.02.2026

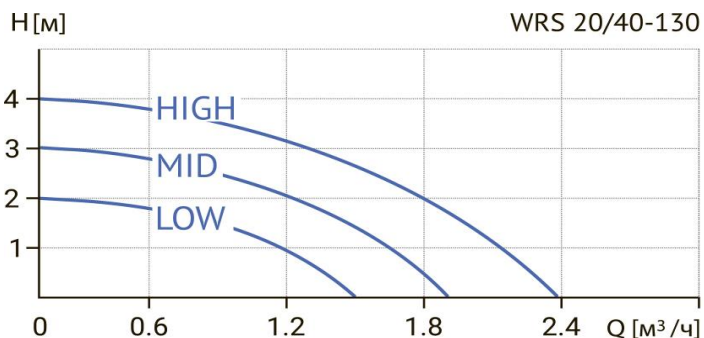

## Общие сведения

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Наименование                | WRS 20/40-130      |
| Артикул                     | 17039998           |
| Типа насоса                 | с "мокрым" ротором |
| Количество скоростей работы | 3 скорости         |
| Максимальный расход, м³/ч   | 2,4                |
| Максимальный напор, м       | 4                  |

## Перекачиваемая среда

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Рабочая жидкость            | вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50% |
| Диапазон температуры, °C    | +2... +110                                       |
| Макс. рабочее давление, бар | 10   |

## Материалы



|                |          |
|----------------|----------|
| Корпус насоса  | чугун    |
| Рабочее колесо | композит |

## Монтаж

|   |           |
|---|-----------|
| Тип соединения                                | Резьбовое |
| Масса насоса, кг                              | 2,15      |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40       |

## Электродвигатель

|                           |                           |      |      |
|---------------------------|---------------------------|------|------|
| Номинальная мощность, Вт  | I                         | II   | III  |
|                           | 35                        | 50   | 72   |
| Номинальная сила тока, А  | I                         | II   | III  |
|                           | 0,16                      | 0,23 | 0,33 |
|                           | Номинальное напряжение, В |      |      |
| 220                       |                           |      |      |
| Степень защиты            | IP44                      |      |      |
| Частота питающей сети, Гц | 50                        |      |      |
| Тепловая защита двигателя | нет                       |      |      |

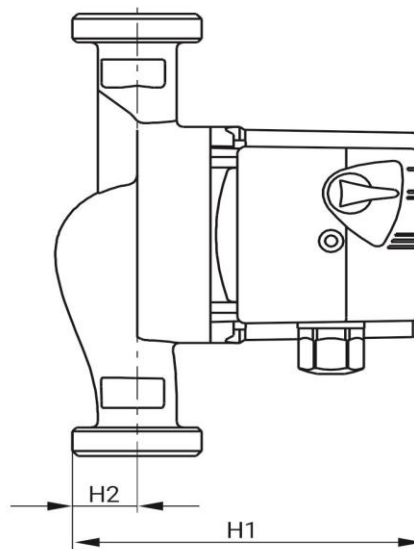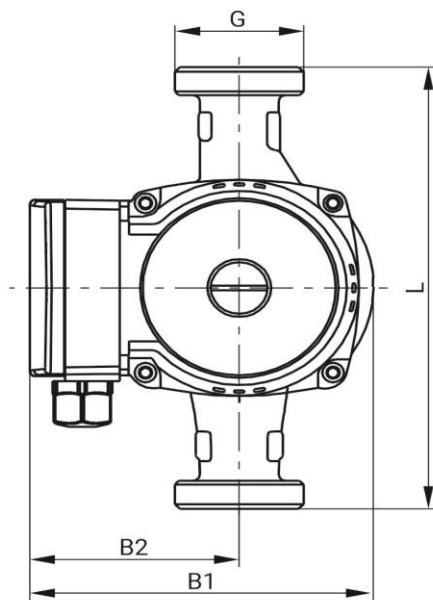

| Модель        | G  | L   | H1  | H2 | B1  | B2 |
|---------------|----|-----|-----|----|-----|----|
| WRS 20/40-130 | 1" | 130 | 130 | 29 | 128 | 78 |