


Wellmix 350WQ2-800-8/6_380V

Погружной канализационный насос

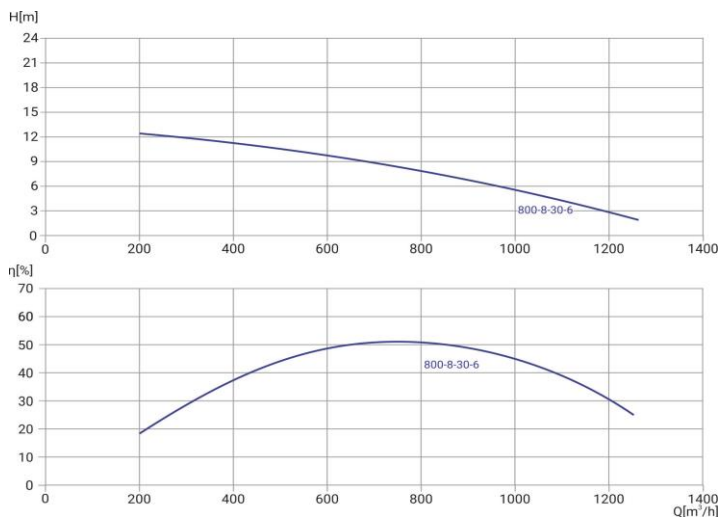

Общие сведения

Наименование	350WQ2-800-8/6
Артикул насоса	19119918
Артикул трубной муфты	19119803
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	800
Номинальный напор, м	8
Масса насоса, кг	560
Масса АТМ, кг	324

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Плотность, кг/м³	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	70
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	350
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	30
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	61,6
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	980
Число полюсов	6
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	нет

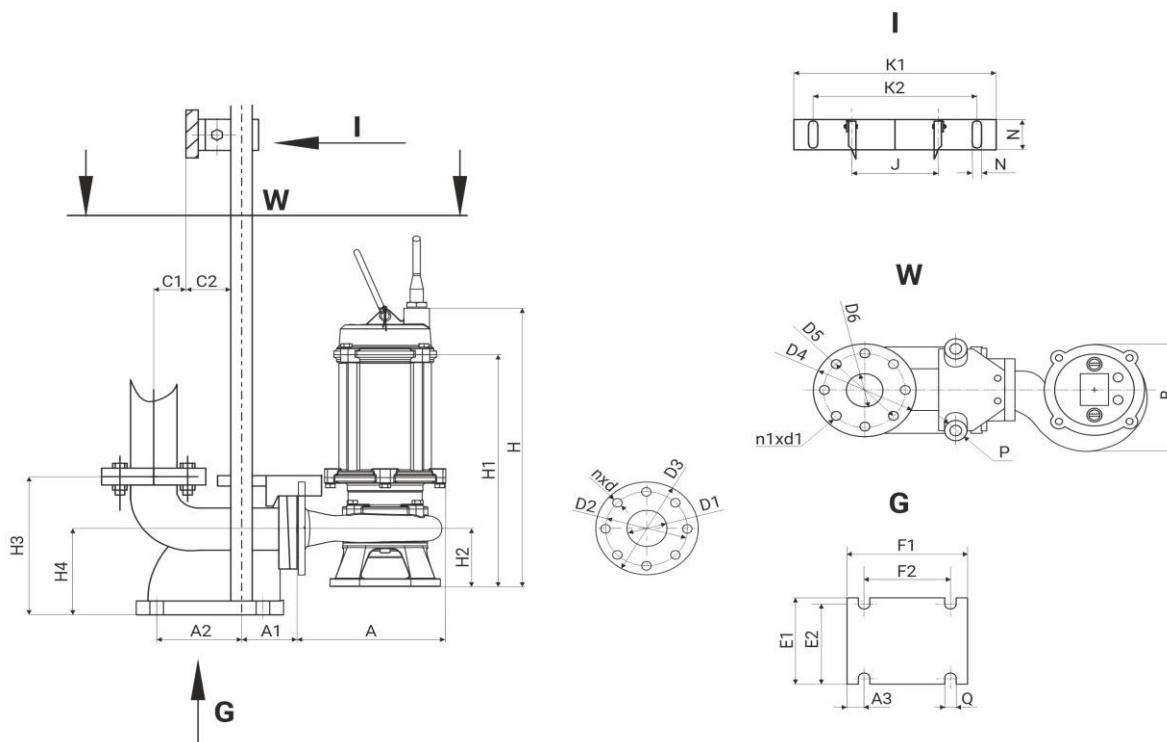

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
907	233	354	79	787	320	113	1499	1250	268	858	488	350	460	505	16x22	508	460	350	16x22	50

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
580	420	615	402	25	500	318	61	15x3	359