## Wellmix CV 3-11-0-HQCV

0


0

1

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



15.10.2025

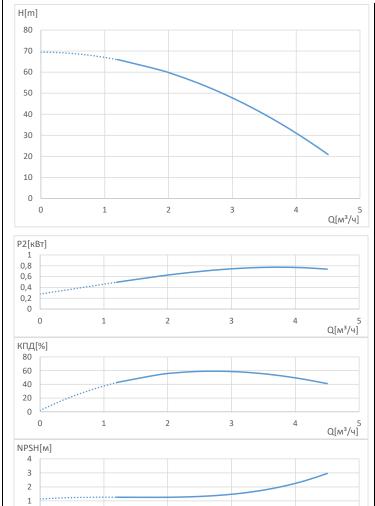


2

3

 $Q[M^3/4]^5$ 

Общие сведения:			
Наименование	CV 3-11-0-HQCV		
Артикул	10019948		
Общее количество рабочих колёс	11		
В том числе количество рабочих			
колёс уменьшенного диаметра	0		
Код торцевого уплотнения	HQCV		
Номинальный расход, м³/ч	3		
Номинальный напор, м	48		
Максимальный напор, м	70		
Масса, кг	30		
Перекачиваемая среда:			
Рабочая жидкость	вода		
Диапазон температур, °С	-20 +120 C		
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)		
Материалы:			
Головная часть насоса	чугун		
Рабочее колесо	нержавеющая сталь		
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь		
Основание	чугун		
Монтаж:			
Тип соединения	фланцевое		
Размер трубного соединения	32		
Макс. рабочее давление, бар	25		
Максимальная температура			
окружающей среды, °С	+40		
Электродвигатель:			
Номинальная мощность, кВт	1,1		
Частота питающей сети, Гц	50		
Номинальное напряжение, В	3x380		
Номинальный ток, А	2,5		
Номинальная скорость, об/мин	2900		
Количество полюсов	2		
Степень защиты	IP55		
Класс энергоэффективности	IE2		

<sup>\*</sup>масса насоса указана приблизительно

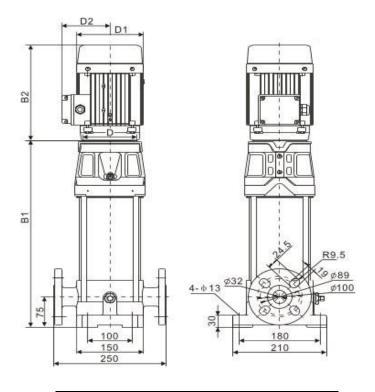

B1	B2	B1+B2	D1	D2
430	241	671	154	111