
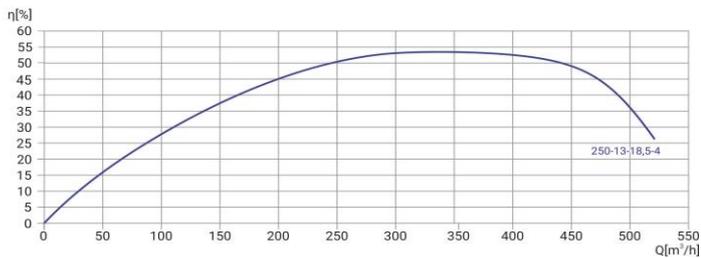
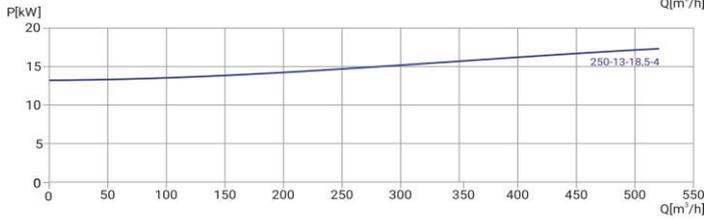


Wellmix 200WQ2-250-13-18,5/4_380V

Погружной канализационный насос

Wellmix

30.01.2026

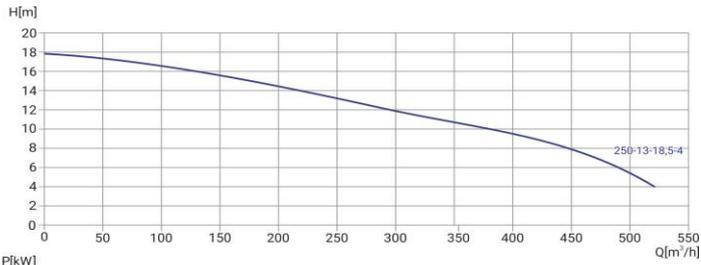

Общие сведения

Наименование	200WQ2-250-13-18,5/4
Артикул насоса	19119931
Артикул трубной муфты	19119806
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м ³ /ч	250
Номинальный напор, м	13
Масса насоса, кг	295
Масса АТМ, кг	117,3

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	76
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	200
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	18,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	39,4
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере

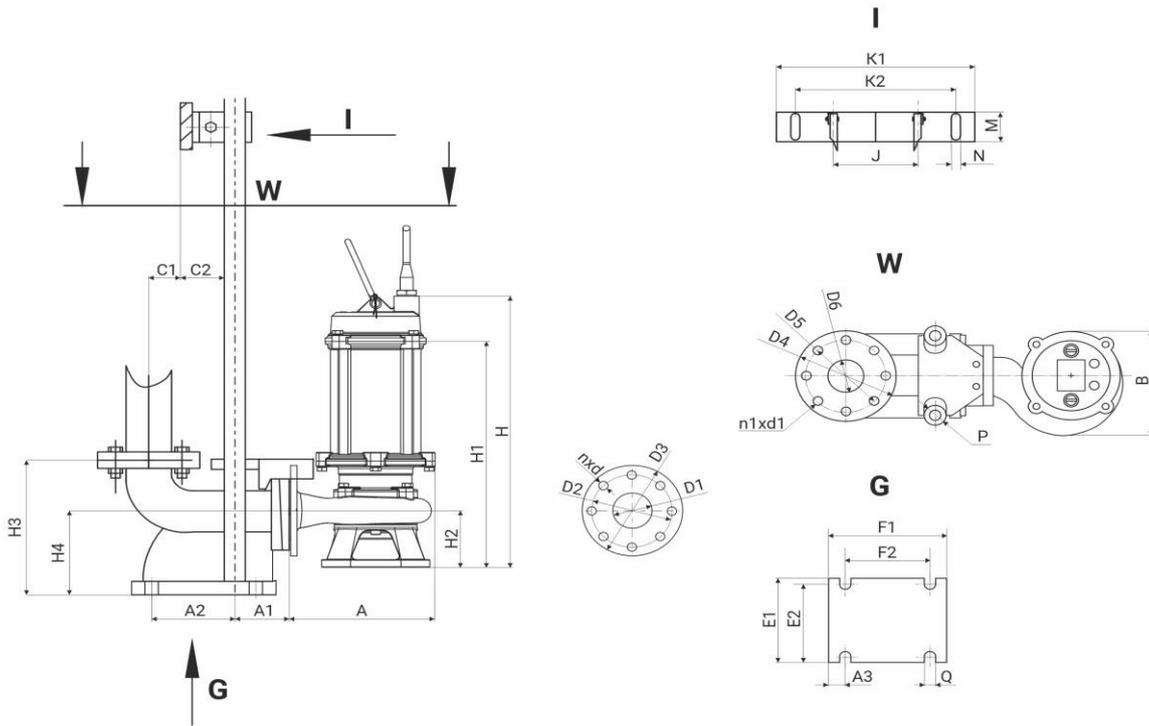

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd1	D4	D5	D6	n1xd1	P
610	194	250	81	495	246	82	1260	915	180	550	321	200	280	320	8x18	332	280	200	8x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
397	302	452	350	25	388	250	57	14x2	280