


WRE 32/60-180

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

20.02.2026

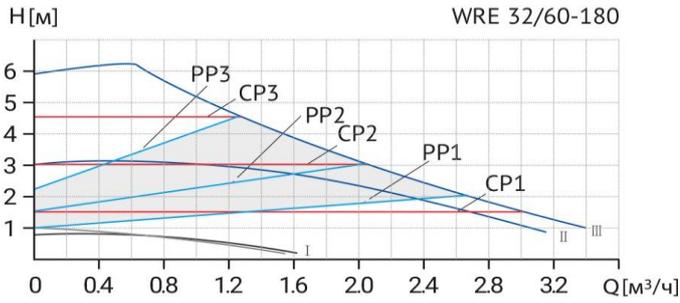

Общие сведения

Наименование	WRE 32/60-180
Артикул	16039996
Тип насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	электронное управление
Максимальный расход, м³/ч	3
Максимальный напор, м	6

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температуры, °C	+2... +110
Макс. рабочее давление, бар	10

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	композит

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Масса насоса, кг	2,9
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель

Мощность, Вт	min	max
	5	45
Сила тока, А	min	max
	0,022	0,2
Номинальное напряжение, В	220	
Степень защиты	IP44	
Частота питающей сети, Гц	50	
Тепловая защита двигателя	есть	

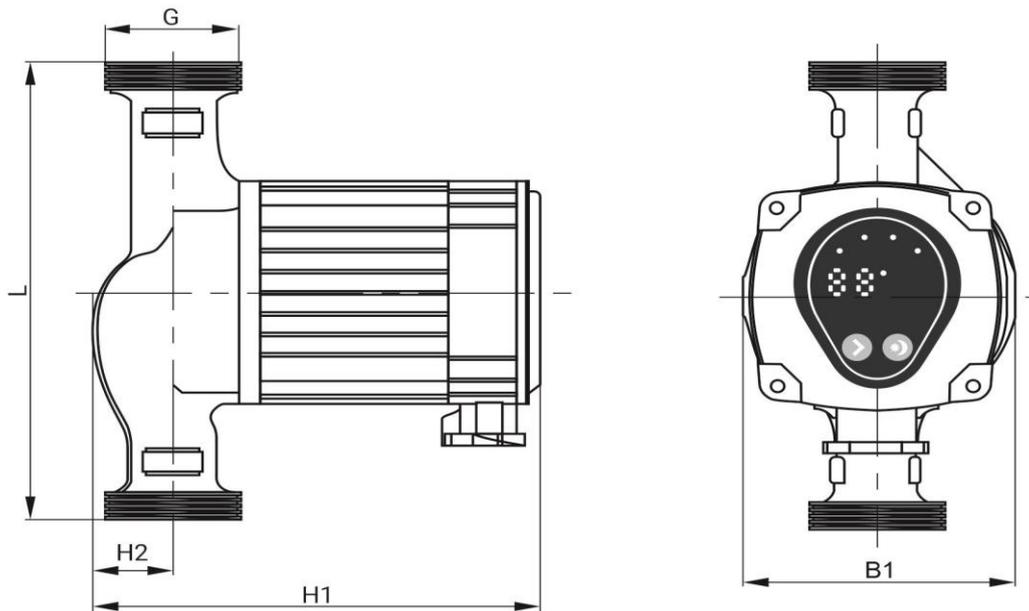

L	G	H1	H2	B1
180	2"	158	28	95