



# Wellmix NBW 50-32-250-7,5/2-380-2S-BQQE

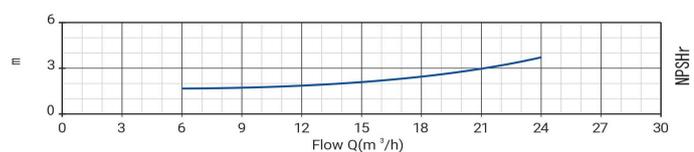

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

18.12.2025

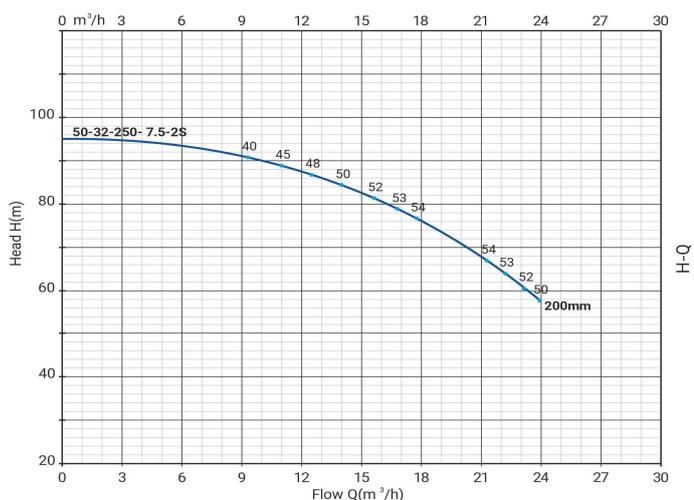

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

### Общие сведения:

Наименование	NBW 50-32-250-7,5/2-2S
Артикул	21069985
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	72
Максимальный напор, м	95
Масса насоса, кг	80

### Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-20... +120 С

### Материалы:



Рабочее колесо	нерж.сталь AISI 304 (2 колеса)
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

### Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °С	-10...+50

### Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	7,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	15/8,7 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	118,5
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

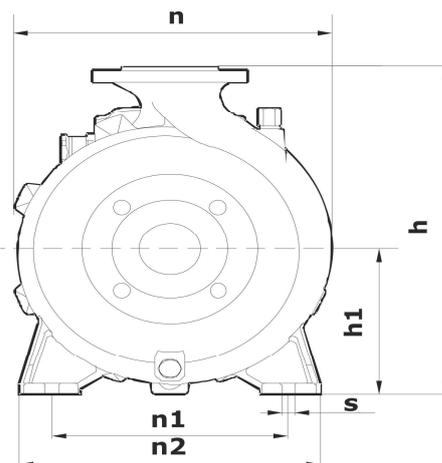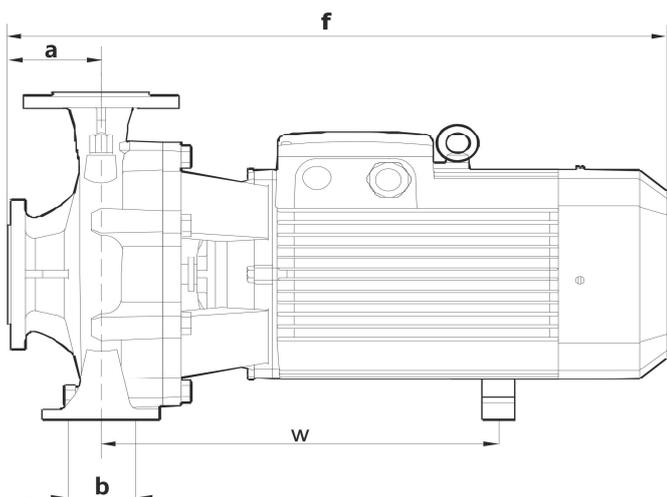

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
160	630	362	162	306	216	280	75	14	296