


Wellmix NBW L 50-32-160-1,5/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





09.09.2026

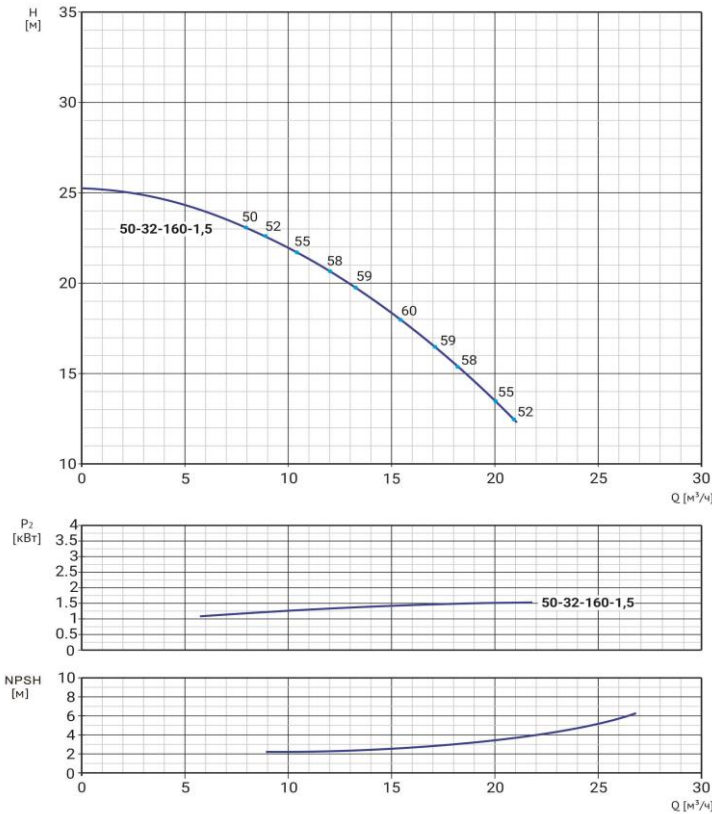

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 50-32-160-1,5/2-G
Артикул	21049997
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	15
Номинальный напор, м	18,5
Максимальный напор, м	25,4
Масса насоса, кг	34
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0... +90 (-20...+40 с гликолями)
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0...+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	1,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	5,6/3,2 Δ/Y
Максимальный ток, А	6,7/3,8 Δ/Y
Пусковой ток, А	44/25,5 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

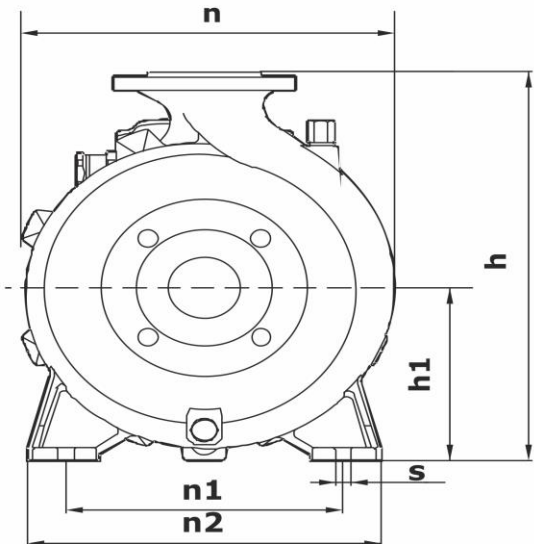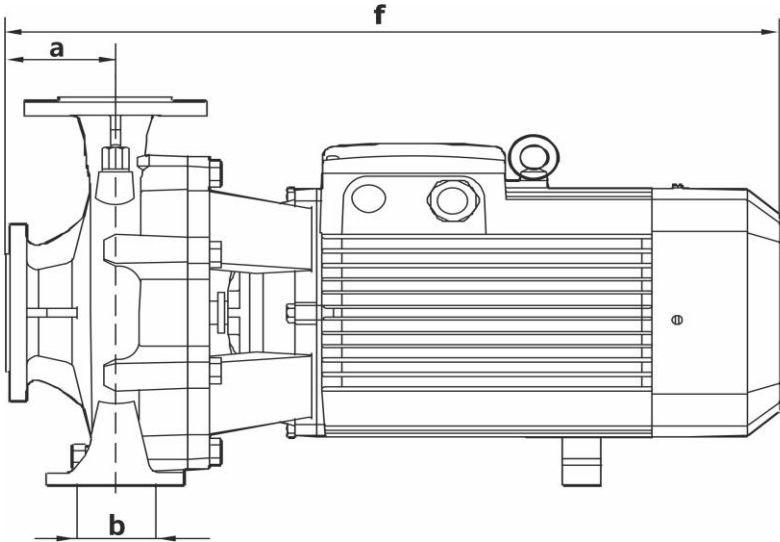

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
80	439	292	132	242	190	242	70	15