


Wellmix NBW 65-40-125-1,5/2-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос



12.09.2025

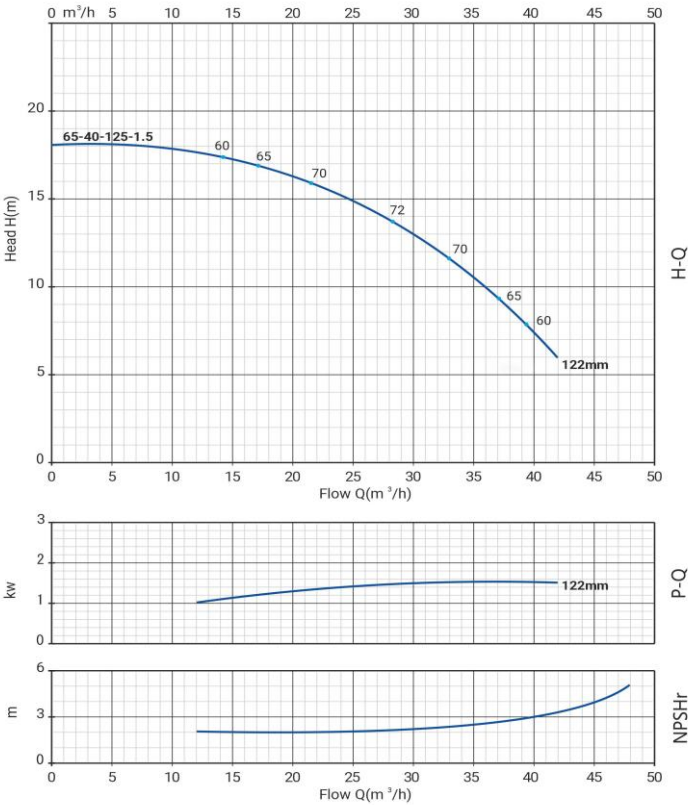

Общие сведения:	
Наименование	NBW 65-40-125-1,5/2-G
Артикул	21069983
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	28
Номинальный напор, м	13,9
Максимальный напор, м	18,1
Масса насоса, кг	29
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	1,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	6/3,5 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	26,6
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

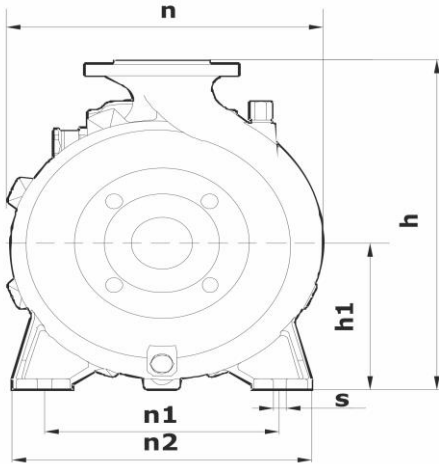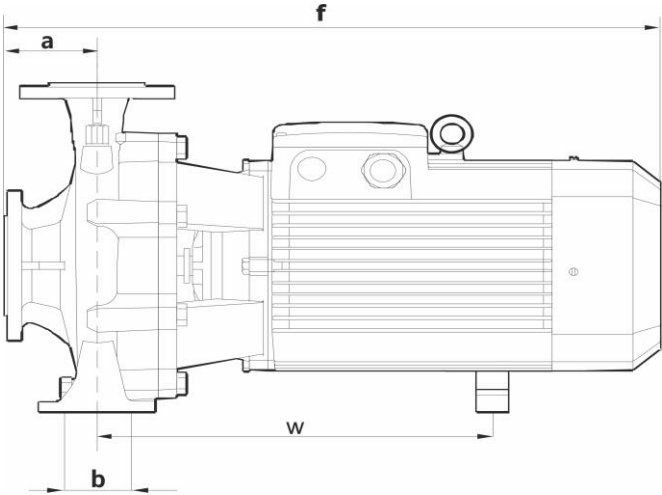

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
83	488	256	114	220	160	212	75	15	261