
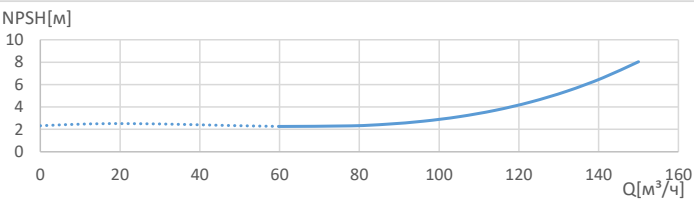
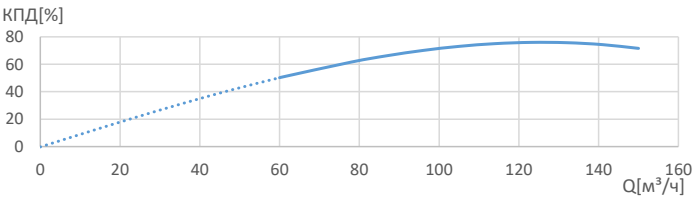
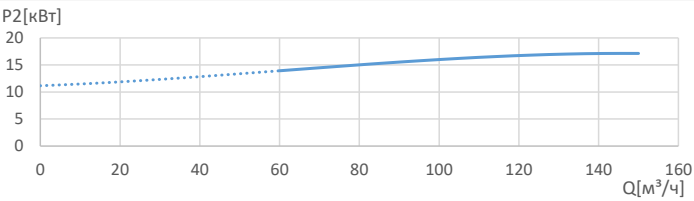


Wellmix CVF 120-2-1-HUCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

Wellmix

15.10.2025

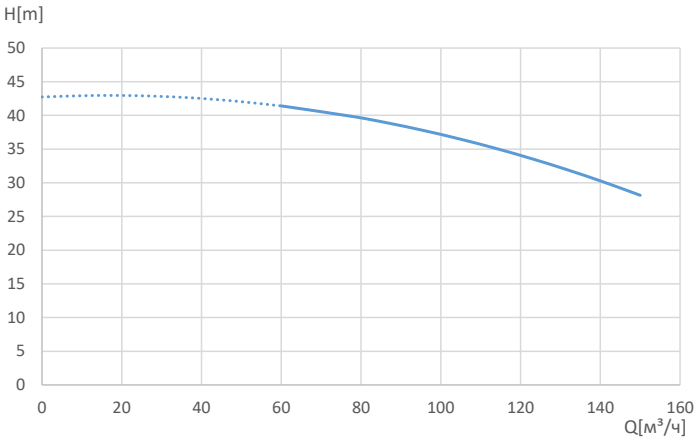

Общие сведения:

Наименование	CVF 120-2-1-HUCV
Артикул	18099768
Общее количество рабочих колёс	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	1
Код торцевого уплотнения	HUCV
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	120
Номинальный напор, м	35
Максимальный напор, м	42
Масса, кг	263*

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120 C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20 $^{\circ}$ C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	18,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	34,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE2

*масса насоса указана приблизительно

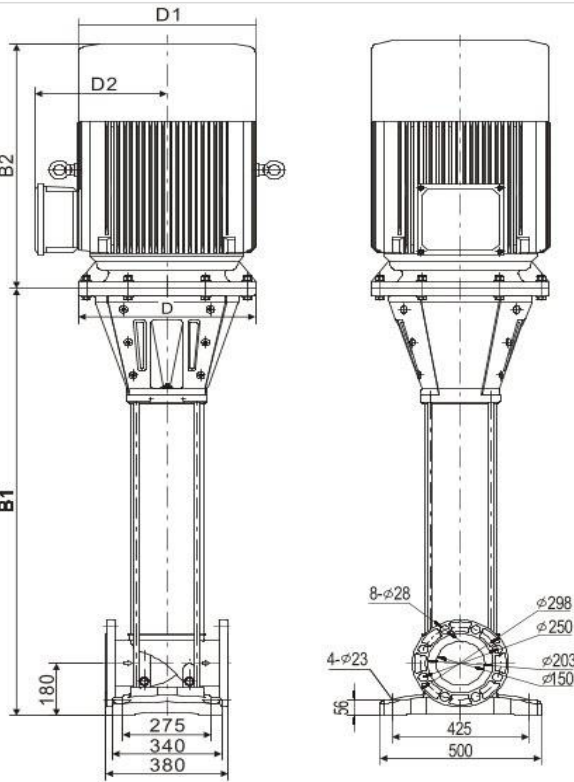

B1	B2	B1+B2	D1	D2
986	542	1528	313	257