


Wellmix NBW 50-32-160-1,5/2-380-S-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





18.12.2025

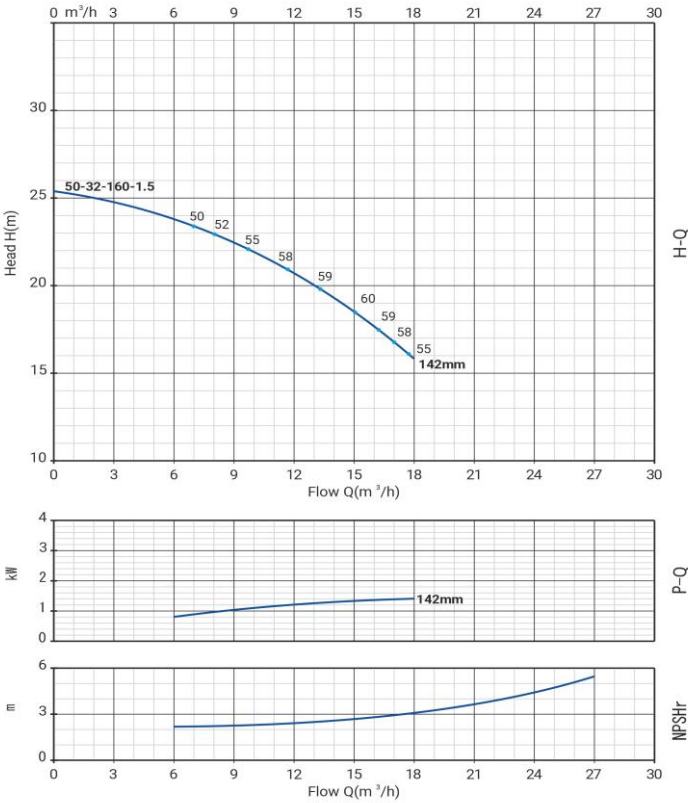

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NBW 50-32-160-1,5/2-S
Артикул	21069997
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	15
Номинальный напор, м	18,5
Максимальный напор, м	25,4
Масса насоса, кг	34
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж.сталь AISI 304
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	-10...+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	1,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	6/3,5 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	26,6
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

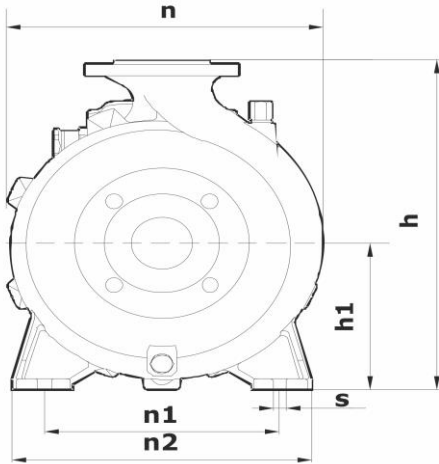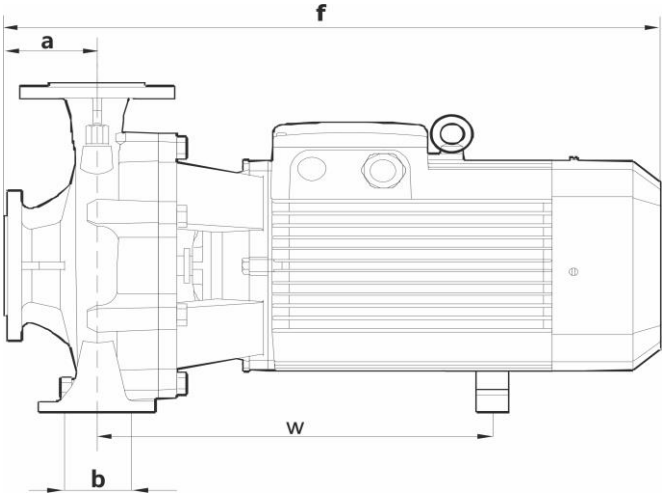

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
83	480	293	132	245	190	245	70	15	253