


# Wellmix NBW 65-40-125-1,1/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

18.12.2025

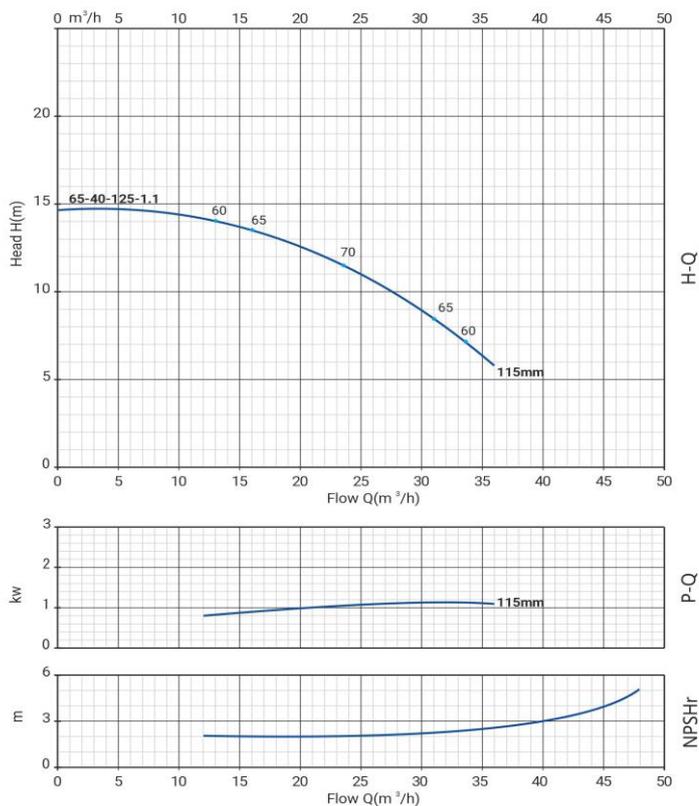

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

## Общие сведения:

Наименование	NBW 65-40-125-1,1/2-G
Артикул	21069984
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	24
Номинальный напор, м	11,5
Максимальный напор, м	14,7
Масса насоса, кг	27

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-20... +120 С

## Материалы:


Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °С	-10...+50

## Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	1,1
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	4,4/2,5 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	18,3
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

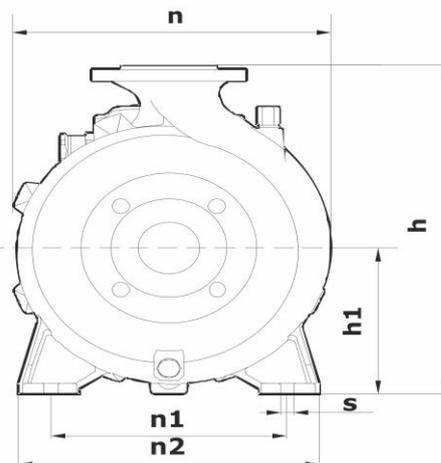

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
83	488	256	114	220	160	212	75	15	261