

Wellmix WRS 25/60-180

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

16.02.2026



Общие сведения

Наименование	WRS 25/60-180
Артикул	17039994
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Количество скоростей работы	3 скорости
Максимальный расход, м³/ч	3,4
Максимальный напор, м	6

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температуры, °C	+2... +110
Макс. рабочее давление, бар	10

Материалы



Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	композит

Монтаж

Тип соединения	Резьбовое
Масса насоса, кг	2,7
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель

Номинальная мощность, Вт	I	II	III
	55	70	100
Номинальная сила тока, А	I	II	III
	0,25	0,32	0,45
Номинальное напряжение, В	220		
Степень защиты	IP44		
Частота питающей сети, Гц	50		
Тепловая защита двигателя	нет		

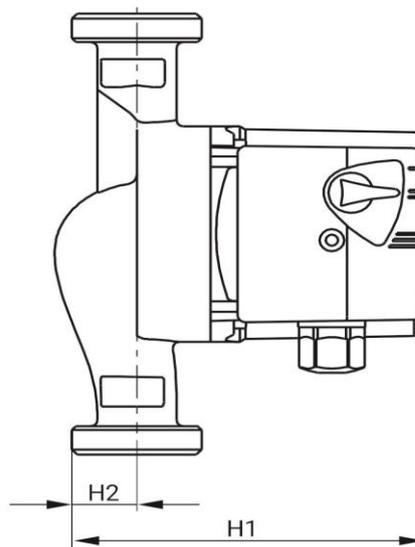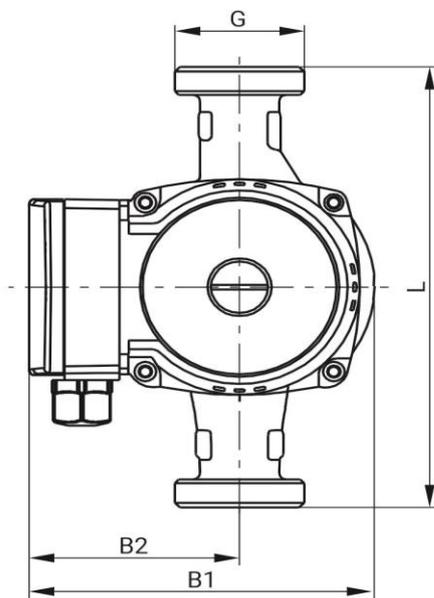

Модель	G	L	H1	H2	B1	B2
WRS 25/60-180	1 1/2"	180	137	29	125	80