


Wellmix NBW 150-125-200-55/2-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос



12.09.2025

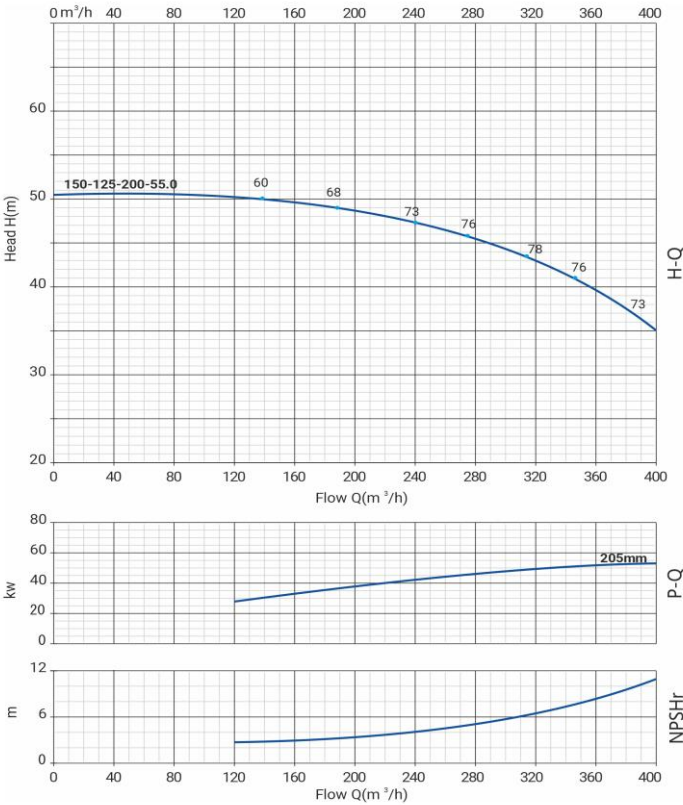

Общие сведения:	
Наименование	NBW 150-125-200-55/2-G
Артикул	21069914
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	313
Номинальный напор, м	47
Максимальный напор, м	50,5
Масса насоса, кг	457
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	150
Диаметр напорного патрубка	125
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	55
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	103/59,5 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	793,1
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	биметаллический термодатчик

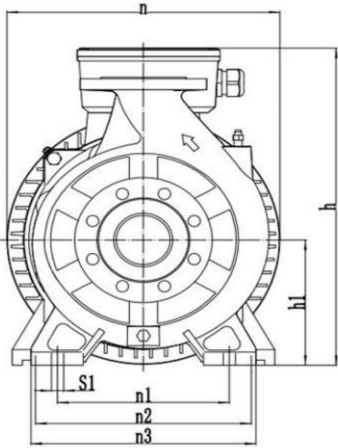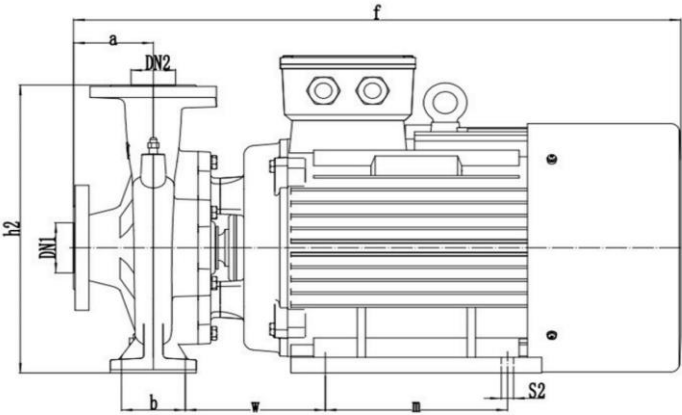

a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
145	1190	660	300	600	550	320	406	404	110	278	349	20	24